


PLANET MTB-TSR Module SFP+ 10G Multimode 300m -40/75°C DDM

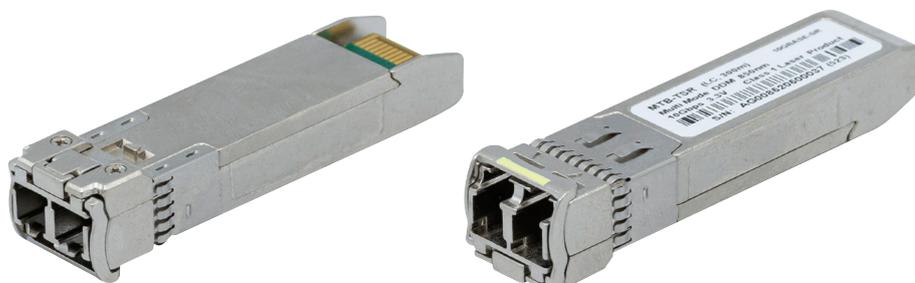

DESCRIPTION

Module d'extension endurcis bi-directionnel longue distance sur fibre optique pour switch réseau Ethernet 10 Gigabit équipés de port SFP+ élaboré avec des composants électroniques spéciaux conçus pour supporter des écarts de température de -40°C à +75°C.

Le module endurcis MGB-TSR est recommandé pour l'utilisation de liaison fibre optique avec des switch Industriels.

- Port Fibre optique Duplex Multimode à connecteurs LC
- Liaison en fibre optique 10 Gigabit 1000SR jusqu'à 300m sur fibre OM3 / OM4 / OM5
- Standard Ethernet : IEEE802.3ae 10 Gigabit
- Longueur d'onde : VCSEL 850nm
- Fréquence 1,25Gbps
- Alimentation +3,3V
- Compatible MSA Multi Source Agreement
- Extractible à chaud
- Format : conforme au standard SFP+ (Small Form factor Pluggable) 55.5 x 13.5 x 8.5mm
- Produit Laser Class 1 compatible avec la norme EN 60825-1
- Support fonction DDM Digital Diagnostic Monitor

Ce module est particulièrement résistant aux conditions extremes de température et reste parfaitement opérationnel lors de l'utilisation avec des switch Industriels endurcis.

Module non codé compatible avec la totalité des switch ne disposant pas de système de codage propriétaire. Ne convient pas aux marques Cisco, HP, Brocade

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PLANET

Part number : MTB-TSR

Caractéristiques principales :

Détail connecteur(s) entrée : SFP+ 10G

Détail connecteur(s) sortie : Fibre optique LC

Signal d'entrée : Fibre Gigabit

Signal de sortie : Fibre Gigabit Multimode

Genre connecteur A : Mâle

Genre connecteur B : Femelle

Caractéristiques secondaires :

Alimentation : Auto-alimenté

Industriel : Oui

Format : Module enfichable