

## Encodeur Dante® 2 Canaux Analogique PoE - ALT-D2AUE

- › Supporte des signaux audio **symétriques et asymétriques**
- › La fréquence d'échantillonnage audio prend en charge 44,1 kHz, 48 kHz et 96 kHz (24 bits)
- › Latence configurable du périphérique Dante® (prend en charge 1, 2 ou 5 ms, configurable à l'aide du contrôleur Dante®)
- › Supporte le transport audio AES67 RTP
- › PoE ou alimentation 12V DC




|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Poids (g)             | 186           |
| Dimensions WxDxH (mm) | 120 x 47 x 26 |
| Consommation          | 1.2W          |



### SCHÉMA

#### ALT-D2USBE USB Audio Encodeur / Décodeur

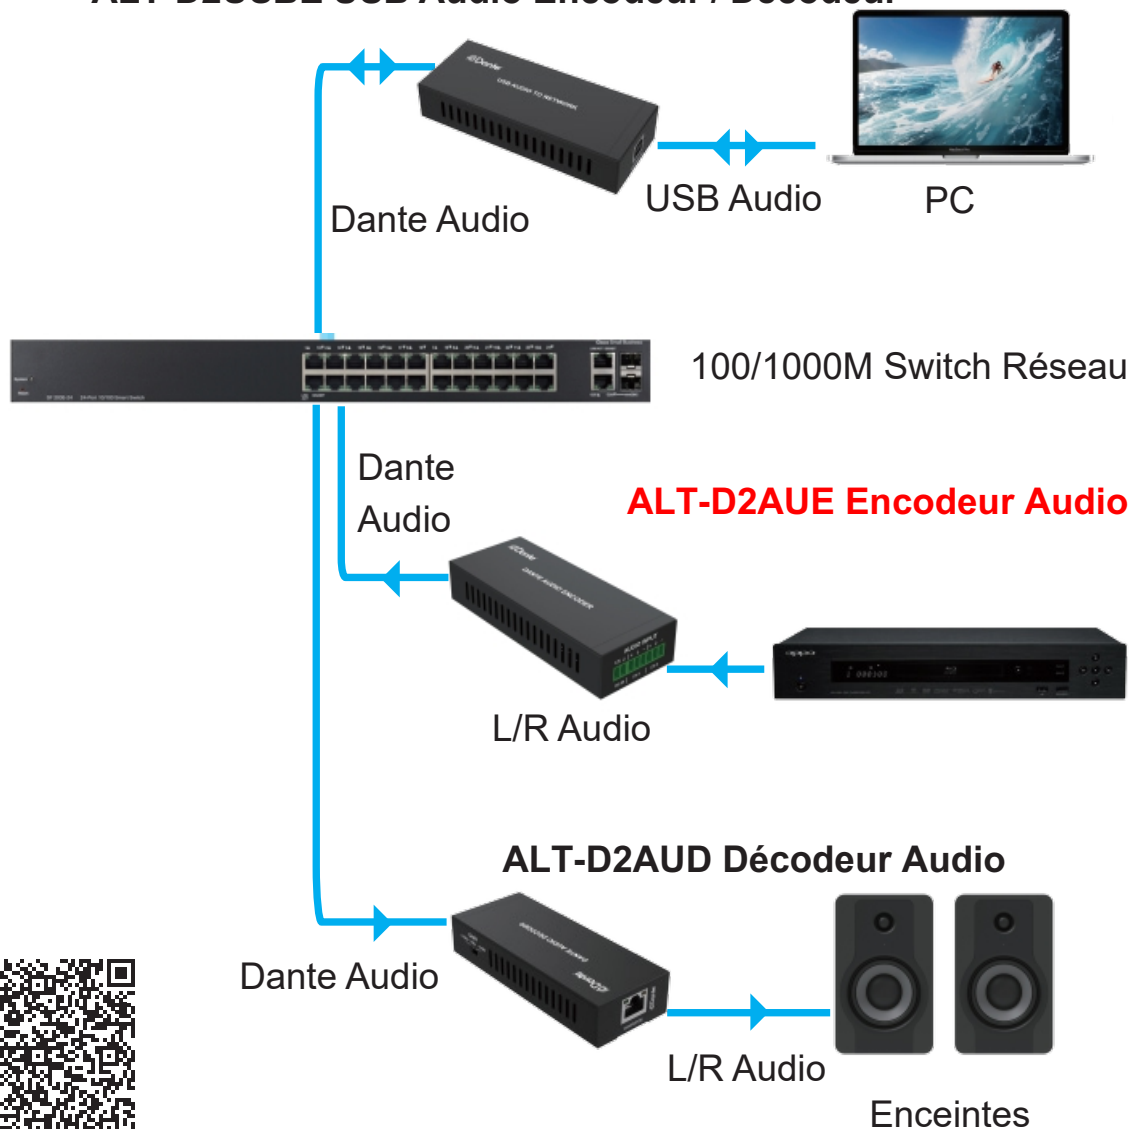

[Tesca-groupe.com](http://Tesca-groupe.com)