

AUDIO

Encodeur / Décodeur USB Dante® 2 Canaux PoE - **ALT-D2USBE**


- › Conforme au fonctionnement à pleine vitesse de l'USB 2.0
- › Conforme à la spécification USB Audio Device Class V1.0
- › Carte son analogique, prenant en charge l'entrée MIC et la sortie SPK
- › La fréquence d'échantillonnage audio prend en charge 44,1 kHz, 48 kHz et 96 kHz (24 bits)
- › La solution Dante® prend en charge la transmission audio AES67 RTP
- › Prise en charge de l'alimentation USB 5V et de la fonction PoE (IEEE802.3af Class 0)

Poids (g)	188
Dimensions WxDxH (mm)	120 x 47 x 26
Consommation	1W



SCHÉMA

ALT-D2USBE USB Audio Encodeur / Décodeur

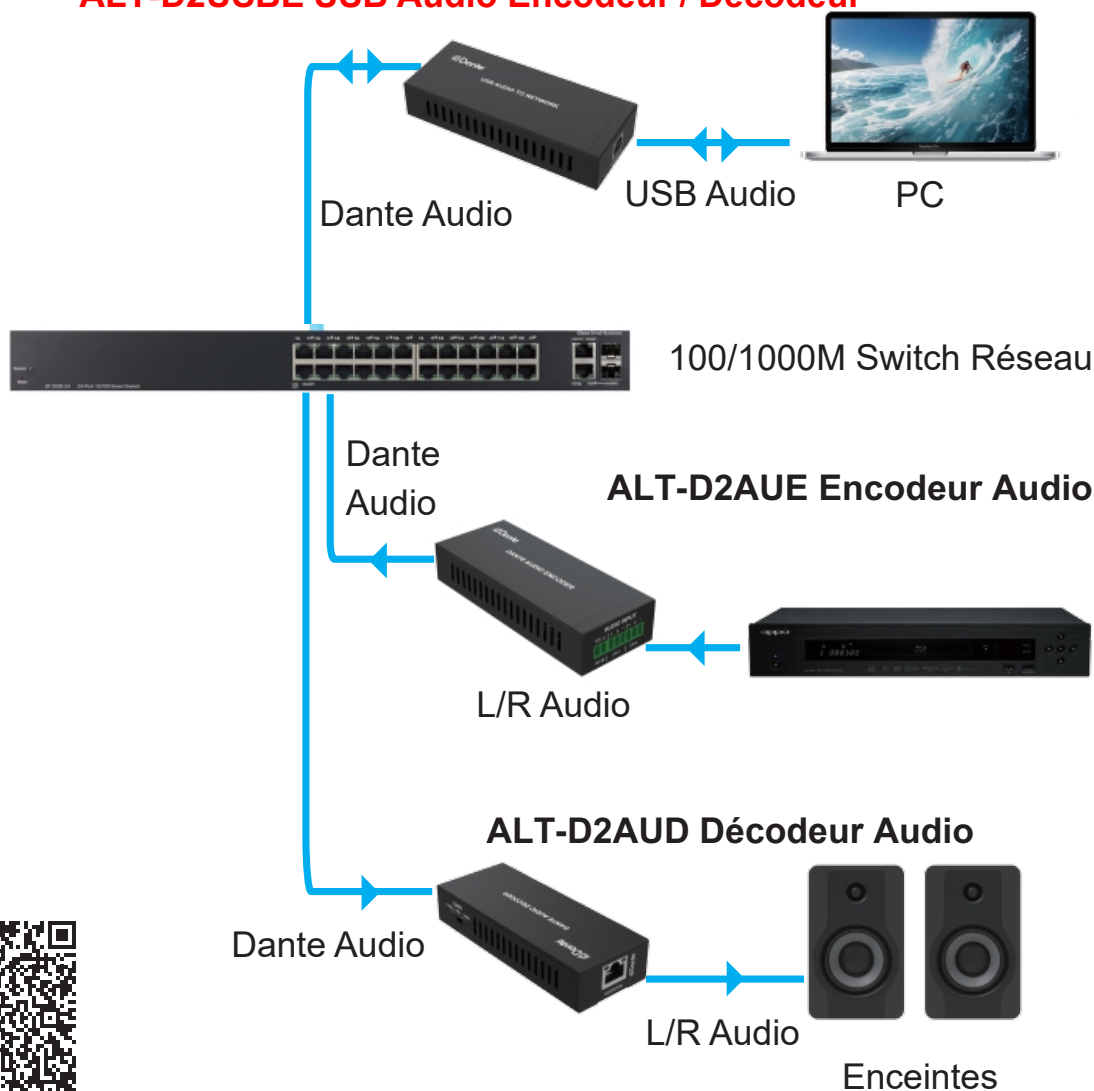

Tesca-groupe.com