


AUDIO

Encodeur Décodeur 2IN 2OUT 2X2 PoE - DAMLD-2X2

- › 2 entrées et 2 sorties analogiques pour le niveau ligne/microphone
- › Réglage du gain par entrée de 0 à +48 dB
- › Réglage du volume de sortie de -60 dB à 0 dB
- › Alimentation fantôme 48 V par canal d'entrée
- › Alimentation par PoE (IEEE802.3af)
- › Prise en charge d'une fréquence d'échantillonnage audio de 44,1 kbps ou 48 kbps
- › Contrôlable via un contrôleur Dante et une interface web



SCHÉMA

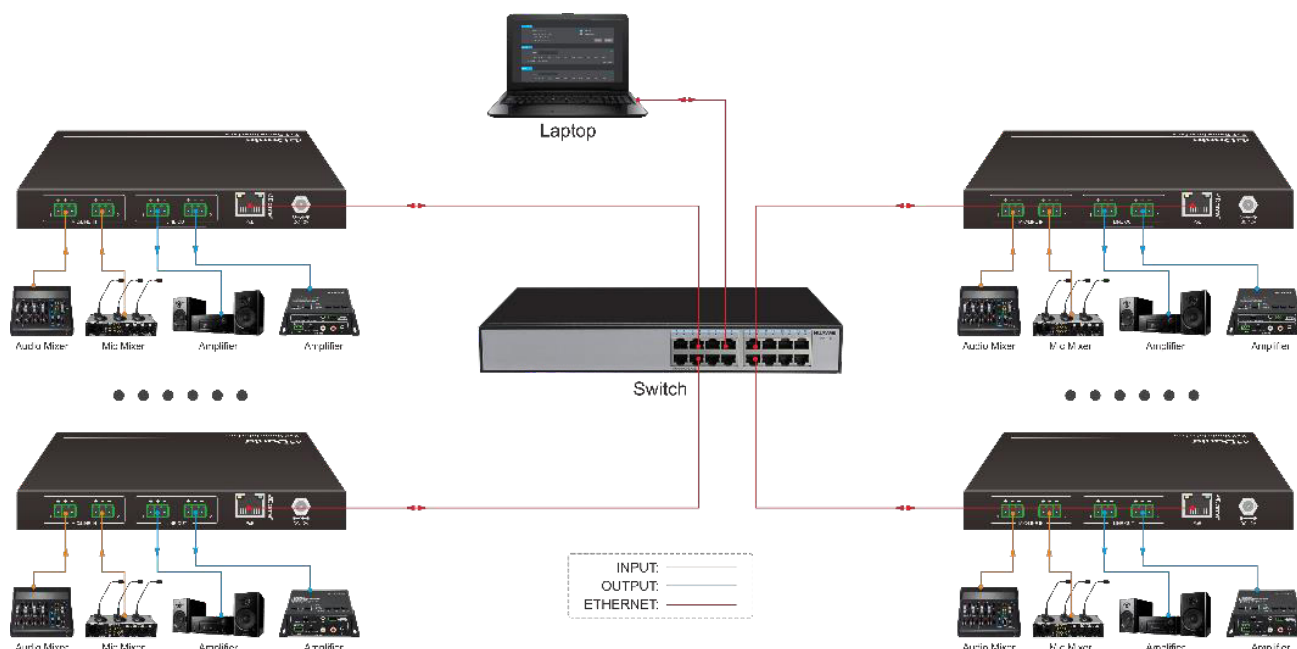

Poids (g)	500
Dimensions WxDxH (mm)	185 x 115 x 22
Consommation	Entrée : AC 100~240V, 50/60Hz; Sortie : 12V DC 1A

Tesca-groupe.com