


# Lot de pigtails OS2 G652D LC-APC Low Loss 900µm 12 couleurs 2m

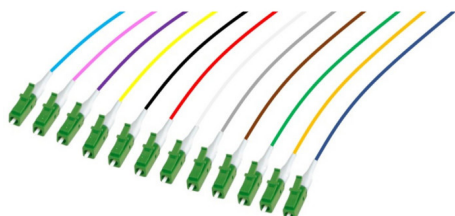

## DESCRIPTION

EKIVALAN : meilleur rapport qualité prix !

Les pigtails optiques LSZH en 900 um d'épaisseur sont parfaits pour le raccordement des tiroirs optiques.

Chaque pigtail est livré avec son rapport de test, et est disponible dans les finitions UPC et APC.

Plus produit :

- Très faible perte d'insertion, et perte de retour très élevée
- 100% des pigtails sont testés à l'interféromètre pour vérifier la géométrie 3D des connecteurs
- Rapport de test avec chaque pigtail

Caractéristiques principales :

- Cordon simplex en fibre monomode OS2 9/125 um
- Conforme aux normes ITU-T G-652.D et IEC 60793-2-50
- Longueurs d'ondes supportées : 1310 et 1550 nm
- Gaine LS0H (zéro halogène)
- Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0,15 dB
- Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 65 dB
- Diamètre extérieur : 900 um
- Connecteur à ferrule céramique, finition APC
- Couleur : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua
- Testé individuellement avec fiche de test
- Livré en sachet individuel PEBD 100% recyclé

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : EKIVALAN

Part number : COP008CAP0020-12A

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Caractéristiques principales : |                   |
| Norme fibre :                  | Monomode OS2      |
| Type de fibre :                | 9/125             |
| Type connecteur A :            | LC-APC            |
| Type connecteur B :            | Pas de connecteur |
| Caractéristiques secondaires : |                   |
| LSOH :                         | Oui               |
| Couleur :                      | 12 couleurs       |
| Longueur (m) :                 | 2                 |