


# Cordon RJ45 catégorie 6A S/FTP à verrouillage gris - 3 m

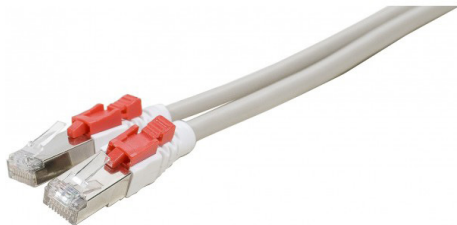

## DESCRIPTION

CORDON PATCH BLINDE CAT 6A S/FTP verrouillable cuivre

Ce cordon réseau RJ45 catégorie CAT.6A Classe EA, vous permet de transmettre des données à des fréquences jusqu'à 500 MHz, et à des débits jusqu'à 10 Gbps.

L'expression S/FTP indique qu'il dispose d'un blindage général, et d'un blindage individuel par paire. Le blindage général est assuré par une tresse de cuivre étamé, et le blindage de chaque paire par une feuille d'aluminium. Ce type de cordons offre le niveau de blindage le plus élevé, et permet une très bonne immunité aux perturbations extérieures, et donc des débits maximum garantis.

Son conducteur est exclusivement composé de cuivre, et sa conductivité est donc optimale, garant de performances les plus élevées. Ce type de cordons est préconisé pour les applications PoE jusqu'à 30 W (PoE+).

La gaine de ce cordon est en PVC, pour un usage intérieur exclusivement. Les 2 connecteurs RJ45 sont verrouillables à la main facilement, et nécessitent une clé pour les déverrouiller. Cette caractéristique évite de débrancher accidentellement une liaison, et élimine toutes malveillances.

Ce cordon est conforme avec les normes ANSI/TIA 568 et ISO 11801, et est garanti pendant une durée de 20 ans.

Catégorie : CAT. 6A  
Compatibilité mécanique : toute embase RJ-45  
Fréquence : 500 MHz  
Impédance : 100 ohms  
Conducteur : cuivre  
Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium  
Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801  
Gaine : PVC  
Conditionnement individuel  
Températures de stockage et d'utilisation : -20° à +60°C  
Garantie : 20 ans

Clé de verrouillage vendue séparément (848942)  
Cordon patch certifié Fluke Patch Cord (component)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Marque : GENERIQUE                                  |
| Part number : ECF-848947                            |
| Caractéristiques principales :                      |
| Type connectique : Cordon                           |
| Signal : Réseau                                     |
| Type connecteur A : RJ-45                           |
| Type connecteur B : RJ-45                           |
| Genre connecteur A : Mâle                           |
| Genre connecteur B : Mâle                           |
| Catégorie : Cat. 6A                                 |
| Catégorie câble utilisé : Cat. 6A                   |
| Blindage : S/FTP                                    |
| Longueur (m) : 3                                    |
| Couleur : Gris                                      |
| Caractéristiques secondaires :                      |
| LSOH : Non                                          |
| Snagless : Non                                      |
| Croisé : Non                                        |
| Conducteur : Cuivre                                 |
| Norme de câblage : ANSI/EIA/TIA 568 / ISO/IEC 11801 |