


PATCHBOX PLUS+ équipé de 24x Jarretières OS2 LC-LC 1,8 m

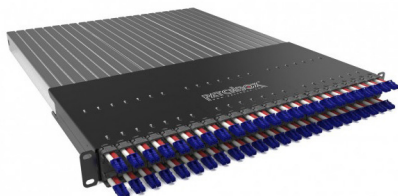

DESCRIPTION

Patchbox® Plus+, la solution de jarretières fibre optique monomode rétractables

Patchbox® Plus+ permet un brassage ultra-rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel.

Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

Pour vous convaincre : <https://youtu.be/zThPsnApATQ>

- Panneau équipé de 24 jarretières fibre optique rétractables monomode OS2 LC-LC
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 jarretière par cassette)
- Longueur de cordon : 1,80 m
- Amplitude de brassage : 30 U
- Autres longueurs disponibles : 0,80 m ou 2,50 m (Long Range)
- Couleur de cordon : jaune
- Possibilité de panacher des cassettes de cordons cuivre avec des jarretières fibre optique dans un même panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : P60SMAOS21124Y

Caractéristiques :

Longueur de câble : 1,8 m

Connecteur 1 : LC

Connecteur 2 : LC

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Type de câble : OFC
Type de fibre optique : OS2
Couleur du produit : Jaune
Full duplex : Oui
Diamètre principal : 9 µm
Diamètre du revêtement : 125 µm
Structure du mode de fibre : Monomode
Longueurs d'ondes prises en charge : 1310,1550 nm
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Taux de transfert des données : 100 Gbit/s
Perte d'insertion : 0,1 dB
Matériau du manteau : LSZH (Low smoke zero halogen)
Matériel de connexion : Vitrocéramique
Informations sur l'emballage :
Quantité : 1 pièce(s)
Type de polisseur de connecteur : PC
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Autres caractéristiques :
Matériel : Plastique, Acier inoxydable
Pays d'origine : Hongrie
Largeur du colis : 590 mm
Profondeur du colis : 790 mm
Hauteur du colis : 50 mm
Volume de l'emballage : 23305 cm ³
Poids du paquet : 12 kg
Conditions environnementales :
Température d'opération : 10 - 45 °C
Type d'emballage : Boîte
Certification : CE