


## Jarretière zip 2,0mm OM5 50/125 SC-UPC/ST-UPC LSZH lime 30m

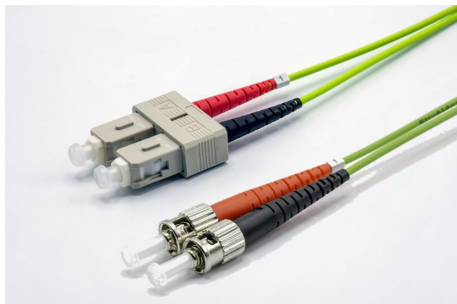

### DESCRIPTION

EKIVALAN : rapport qualité prix et faible encombrement !

La jarretière optique LSZH en 2 mm d'épaisseur se montre idéale pour une utilisation interne aux armoires réseau. Sa faible épaisseur avec un diamètre de seulement 2 millimètres permettra un gain de place important sur les installations haute densité.

La jarretière optique 2 mm est également plus économique, mais sans sacrifices sur la qualité, chaque jarretière est livrée avec son rapport de test.

Disponible dans différentes longueurs et avec différentes combinaisons de connecteurs.

Plus produit :

- Gain de place important pour les brassages "haute densité"
- Plus économique
- Rapport de test avec chaque jarretière

Caractéristiques principales :

- Cordon duplex en fibre optique multimode OM5 50/125  $\mu\text{m}$
- Conforme aux normes ITU-T G-651.A1a et IEC 60793-2-10-A1-OM5
- Longueurs d'ondes supportées : 850 à 950 nm
- Gaine LS0H (zéro halogène)
- Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0,3 dB
- Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 35 dB
- Diamètre extérieur : 2x 2 mm
- Connecteur à ferrule céramique
- Clip d'assemblage duplex sur SC
- Testée individuellement avec fiche de test
- Livrée en sachet individuel PEBD 100% recyclé

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                    |
|------------------------------------|
| Marque : EKIVALAN                  |
| Part number : COZOM5DCST2SL0300A   |
| Caractéristiques principales :     |
| Type de jarretière : Haute densité |
| Canal de communication : Duplex    |
| Norme fibre : Multimode OM5        |
| Type de fibre : 50/125             |
| Type connecteur A : SC-UPC         |
| Type connecteur B : ST-UPC         |
| Caractéristiques secondaires :     |
| LSOH : Oui                         |
| Couleur : Lime green               |
| Diamètre fibre (mm) : 2            |
| Longueur (m) : 30                  |