


PATCHBOX PLUS+ équipé de 24x Jarretières OM4 LC-LC 1,8 m

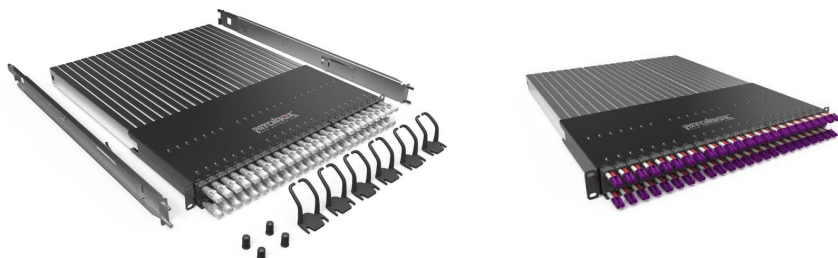

DESCRIPTION

Patchbox® Plus+, la solution de jarretières fibre optique multimode rétractables

Patchbox® Plus+ permet un brassage ultra-rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel.

Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

Pour vous convaincre : <https://youtu.be/zThPsnApATQ>

- Panneau équipé de 24 jarretières fibre optique rétractables multimode OM4 LC-LC
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Profondeur : 600 mm
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 jarretière par cassette)
- Longueur de cordon : 1,80 m
- Amplitude de brassage : 30 U
- Autres longueurs disponibles : 0,80 m ou 2,50 m (Long Range)
- Couleur de cordon : erika violet
- Possibilité de panacher des cassettes de cordons cuivre avec des jarretières fibre optique dans un même panneau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : PATCHBOX

Part number : P60MMAOM41124E

Caractéristiques :

Longueur de câble : 1,8 m

Connecteur 1 : LC

Connecteur 2 : LC

Genre de connecteur 1 : Mâle

Genre de connecteur 2 : Mâle

Type de câble : OFC
Type de fibre optique : OM4
Couleur du produit : Violet
Full duplex : Oui
Diamètre principal : 50 µm
Diamètre du revêtement : 125 µm
Structure du mode de fibre : Multimode
Longueurs d'ondes prises en charge : 850 nm
Type d'interface Ethernet : 10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Taux de transfert des données : 100 Gbit/s
Perte d'insertion : 0,1 dB
Matériau du manteau : LSZH (Low smoke zero halogen)
Matériel de connexion : Vitrocéramique
Type de polisseur de connecteur : PC
Pays d'origine : Hongrie
Certification : CE
Détails techniques :
Certificats de durabilité : RoHS
Conditions environnementales :
Température d'opération : 10 - 45 °C
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 590 mm
Profondeur du colis : 790 mm
Hauteur du colis : 50 mm
Poids du paquet : 12 kg
Autres caractéristiques :
Connecteur(s) : LC
Matériel : Polyoxyméthylène (POM), Acier inoxydable