


Iiyama- Afficheur professionnel 32" LH3254HS-B1AG

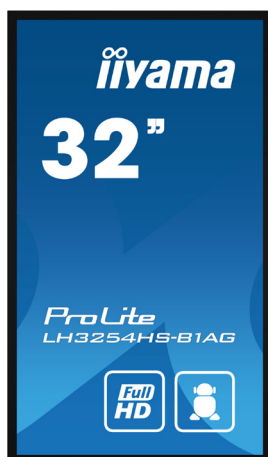

DESCRIPTION

Choisissez la haute performance et la fiabilité sans interruption avec la solution d'affichage tout-en-un idéale pour les environnements critiques. Le LH3254HS d'iiyama est un écran grand format professionnel à haute luminosité de 500cd/m² et peut être utilisé en orientation paysage ou portrait dans des environnements continus 24/7 sans aucune interruption. Sa polyvalence peut être adaptée aux besoins d'affichage de votre secteur. Le système d'exploitation Android embarqué vous permet de personnaliser l'écran en fonction de vos besoins et d'y installer directement des applications.

Le CMS (Content Management Software) intégré vous permet de contrôler totalement vos messages et votre publicité à distance et en toute sécurité. La fonction Signal FailOver garantit que votre contenu est toujours affiché activement par le biais des entrées de votre choix. Grâce au WiFi, cette série est prête pour la diffusion de contenu à distance via votre réseau ou vous pouvez choisir d'utiliser le contrôle LAN.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : IIYAMA

Part number : LH3254HS-B1AG

Écran :

Type de panneau : IPS

Taille de l'écran : 80 cm (31.5»)

Technologie d'affichage : LCD

Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels

Luminosité de l'écran : 500 cd/m²

Type HD : Full HD

Temps de réponse : 8 ms

Taux de contraste : 1200:1

Angle de vision horizontal : 178°

Angle de vision vertical : 178°

Nombre de couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs

Pas de pixel : 0,364 x 0,364 mm

Zone d'affichage active (l x h) : 698,4 x 392,85 mm

Diagonale d'écran (cm) : 80 cm

Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz

Taux de diffusion : 25%
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 3
Version HDMI : 2.0
Port DVI : Oui
Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
Ports d'entrée VGA (D-Sub) : 1
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 2
Version USB : 2.0
Ethernet/LAN : Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Wifi : Oui
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
RS-232C : Oui
Commande (IR) entrée : 1
Commande (IR) sortie : 1
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Puissance évaluée de RMS : 10 W
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Mise en page : horizontale/verticale
Couleur du produit : Noir
Forme d'écran : Plat
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 200 x 200 mm
Représentation / réalisation :
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Temps moyen entre pannes : 50000 h
Puissance :
Consommation électrique typique : 110 W
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 67 kWh
Plage defficacité énergétique : A à G
Système informatique :
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs : 4
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 11

Poids et dimensions :	
Largeur d’affichage :	733 mm
Afficher profondeur :	66,5 mm
Afficher hauteur :	427,5 mm
Afficher le poids :	5,4 kg
Informations sur l’emballage :	
Largeur du colis :	823 mm
Profondeur du colis :	132 mm
Hauteur du colis :	545 mm
Poids du paquet :	8,1 kg
Contenu de l’emballage :	
Télécommande fournie :	Oui
Piles fournies :	Oui
Câbles inclus :	HDMI, Énergie, RS-232
Conditions environnementales :	
Température d’opération :	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement :	-20 - 60 °C