


LG - Afficheur professionnel mur d'images 49" 49VL5PJ FHD

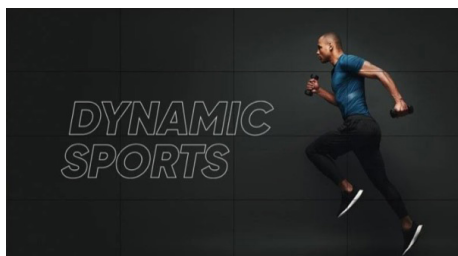

DESCRIPTION

LG Afficheur professionnel mur d'image 49" 49VL5PJ 24/7

Vous bénéficierez :

- Immersion artistique et captivante
- Daisy Chain disponible
- Service LG ConnectedCare en temps réel
- Bord ultra fin
- Réglage facile des couleurs
- Haute performance et grande adaptabilité

Caractéristiques Ecran :

Taille : 49"

Type de dalle : IPS

Résolution : 1920 × 1080 (FHD)

Luminosité : 500 nit

Taux de contraste : 1000 : 1

Profondeur des couleurs : 1.07 Milliards de couleurs (8 bit + FRC)

Angles de vision (H × V) 178 × 178

Durée de fonctionnement 24h / 7j

Affichage Portrait / Paysage

Connectivité :

Entrée : HDMI 2 (HDCP 2.2), DP (HDCP 2.2), DVI-D (HDCP 1.4), Audio In, RS-232C In, RJ45 (LAN), IR In, USB 2.0 Type A

Sortie : DP Out (Input : HDMI / DVI / DP), Audio Out, RS-232C Out

Caractéristiques Mécaniques :

Couleur : Noir

Bords : 2.25 / 1.25 / 2.25 / 1.25 mm (H/D/G/B)
Poids (écran uniquement) 17.8 kg
Dimensions de l'écran (L x H x P) 1 077.6 x 607.8 x 89.7 mm
Accessoires inclus : Télécommande, cordon d'alimentation, câble RS-232, câble DP, Récepteur IR, Guide d'installation support mural mur d'images , Vis, Manuel

VESA 600 X 400mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LG
Part number : 49VL5PJ
Écran :
Rétroéclairage LED : Direct-LED
Connectivité :
Quantité de ports HDMI : 2
Version HDMI : 2.2
Représentation / réalisation :
Utilité : Universel
Port DVI : Oui
Quantité d'interface DisplayPorts : 1
Port USB : Oui
Nombre de ports USB : 1
Version USB : 2.0
Design :
Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
Taille de l'écran : 124,5 cm (49»)
Ethernet/LAN : Oui
Installation prise en charge : Intérieure
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
Technologie d'affichage : IPS
Résolution de l'écran : 1920 x 1080 pixels
Mise en page : horizontale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : Full HD
Couleur du produit : Noir
Connecteur audio (L,R) intégré : 1
Sortie Audio (Gauche, Droite) : 1
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1000:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Diagonale d'écran (cm) : 123,2 cm
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
Interface RS-232 : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 110 W

Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Navigation : Oui
Consommation électrique (arrêt) : 0,5 W
Système informatique :
Système d'exploitation installé : Web OS
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 73,2 kWh
Commande (IR) entrée : 1
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1077,6 mm
Afficher profondeur : 89,7 mm
Afficher hauteur : 607,8 mm
Afficher le poids : 17,8 kg
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Portugais, Russe, Suédois, Turc
Nombre de langues OSD : 21
Contenu de l'emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 80%
Durée de vie nominale : 60000 h
Taux de diffusion : 3%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Type de panneau : LCD
Largeur du cadre (côté) : 2,25 mm
Largeur du cadre (en bas) : 1,25 mm
Largeur du cadre (en haut) : 2,25 mm
Code (IP) Internationale Protection : IP5X
HDCCP : Oui
Version HDCCP : 2.2
Dissipation thermique : 375 BTU/h
Câbles inclus : Secteur, DisplayPort, Capteur infrarouge, LAN (RJ-45), RS-232
Kit de montage : Oui
Détails techniques :
Certificats de durabilité : CE, ENERGY STAR
Mémoire interne : 8 Mo
Caractéristiques :
Dissipation thermique (max) : 409 BTU/h
Plage defficacité énergétique : A à G
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 1198 mm
Profondeur du colis : 756 mm
Hauteur du colis : 247 mm
Poids du paquet : 21,9 kg