


ATEN UH3239 Mini Dock USB-C HDMI Audio 2x USB-A SD USB-C 60W

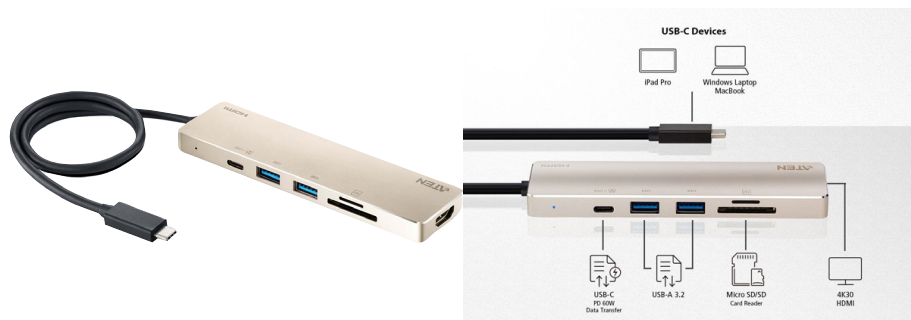

DESCRIPTION

ATEN UH3238 - Station d'accueil de voyage USB-C avec transfert de puissance

La station d'accueil de voyage UH3238 USB-C d'aTEN offre une expérience mobile sans compromis, en donnant à tous vos appareils mobiles USB-C un accès portable à plusieurs appareils multimédia.

Grâce à son format de poche, vous pouvez voyager plus léger avec cette station d'accueil ultra-portable et tirer le meilleur parti de vos appareils mobiles.

Plus produit :

- Station d'accueil multifonction 6 en 1 qui comprend 1 HDMI, 1 lecteur de cartes SD / Micro SD, 1 port USB-C PD et 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A.
- Prend en charge l'USB PD 2.0 pour une recharge jusqu'à 92 W via l'adaptateur d'alimentation USB-C PD - les profils d'alimentation incluent 5 V, 9 V, 15 V et 20 V.
- Prend en charge le mode DP 1.4 Alt avec jusqu'à 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz pour une sortie vidéo de qualité supérieure ; HDMI (3D, Deep Color, 4K) ; conforme à la norme HDCP 2.2
- Design compact et léger pour une station de travail mobile
- Fonctionne avec tous les principaux systèmes d'exploitation : Windows, macOS X et iPadOS

Contenu du paquet

1x station d'accueil de voyage USB-C UH3239 avec transfert de puissance

1x manuel d'instructions pour l'utilisateur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : UH3239-AT

Connectivité :

Technologie de connectivité : Avec fil

Interface de l'hôte : USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports de type A USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 2

Quantité de ports de type C USB 3:2 Gen 1 (3:1 Gen 1) : 1
Capacité de puissance USB : Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à : 60 W
Révision de la délivrance de la puissance USB : 2.0
Quantité de ports HDMI : 1
Entrée jack microphone : Non
Réseau :
Ethernet/LAN : Non
Représentation / réalisation :
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : SD, SDHC, SDXC
Type HD : 4K Ultra HD
Résolution (numérique maximum) : 3840 x 2160 pixels
Taux de d'actualisation maximal : 30 Hz
Couleur du produit : Noir, Or
Matériau du boîtier/corps : Aluminium
Plug and Play : Oui
Pays d'origine : Chine
Logiciel :
Prise en charge du système d'exploitation Windows : Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac : Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Système mobile supporté : iPadOS
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%
Poids et dimensions :
Largeur : 36 mm
Profondeur : 133 mm
Hauteur : 11 mm
Poids : 80 g
Informations sur l'emballage :
Largeur du colis : 180 mm
Profondeur du colis : 125 mm
Hauteur du colis : 35 mm
Poids du paquet : 160 g
Contenu de l'emballage :
Manuel d'utilisation : Oui
Détails techniques :
Code du système harmonisé : 84733020
Volume du casier principal (externe) : 23786,15 cm ³
Données logistiques :
Hauteur du casier principal (externe) : 220 mm
Largeur du casier principal (externe) : 270 mm
Longueur du casier principal (externe) : 400 mm
Poids brut du casier principal (externe) : 3,45 kg
Poids net du carton principal : 1,6 kg
Produit par casier principal (externe) : 20 pièce(s)
Autres caractéristiques :
Longueur de câble : 0,55 m