


NETGEAR GS105 Switch 5 ports Gigabit

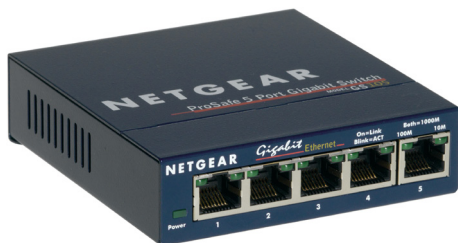

DESCRIPTION

Boîtier Métal. Mini Switch Gigabit 5 ports 10/100/1000
Auto-uplink (croisement automatique des ports)
Plus besoin de cordon croisé pour la cascade
Chassis métallique robuste et anti-dérapant pour les professionnels
Auto-détection de la vitesse 10 ou 100 ou 1000 Mbp/s et du mode Half ou Full Duplex
Ports réseaux avec indicateurs d'état intégrés

Performance de commutation à vitesse filaire : fond de panier non bloquant de 10 Gigabits/seconde

Alimentation externe
Support téléphonique gratuit et illimité 6j/7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : NETGEAR

Part number : GS105GE

Caractéristiques de gestion :

Type de commutateur : Non-géré

Qualité de service (QoS) : Oui

Connectivité :

Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base : 5

Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base : Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Connecteur d'alimentation : DC-in jack

Réseau :

Standards réseau : IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u

Soutien 10G : Non

Technologie de câblage Ethernet cuivre : 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T

Full duplex : Oui

Assistance contrôle des flux : Oui

Transmission des données :

Capacité de commutation : 1 Gbit/s

Répertoire MAC : 2000 entrées
Enregistrement-et-réémission : Oui
Taux de transfert de données maximal : 1 Gbit/s
Support de trames étendues (Jumbo Frames) : Oui
Design :
Empilable : Non
Couleur du produit : Bleu
Voyants : Oui
Représentation / réalisation :
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows, Linux, Mac OS
Taille du buffer : 128 Ko
Temps moyen entre pannes : 3197945 h
Puissance :
Source d'alimentation : CC
Bloc d'alimentation inclus : Oui
Voltage d'entrée DC : 12 V
Courant d'entrée : 1 A
Consommation électrique typique : 3,5 W
PoE (alimentation via le port Ethernet) :
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Non
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 50 °C
Température hors fonctionnement : -20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage) : 10 - 95%
Poids et dimensions :
Largeur : 94 mm
Profondeur : 100 mm
Hauteur : 27 mm
Poids : 261 g
Informations sur l'emballage :
Types de fiches d'alimentation fournies : EU
Données logistiques :
Code du système harmonisé : 85176990
Autres caractéristiques :
Dimensions (L x L x H) : 94 x 104,1 x 27,9 mm (3.7 x 4.1 x 1.1»)