


PHILIPS- Afficheur professionnel 75" 75BDL3511Q/00

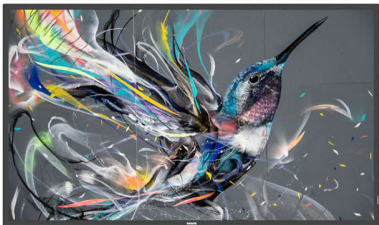

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	PHILIPS
Part number :	75BDL3511Q/00
Écran :	
	Rétroéclairage LED : Direct-lit LED
Connectivité :	
	Quantité de ports HDMI : 3
	Version HDMI : 2.0
Représentation / réalisation :	
	Utilité : Universel
	Quantité de ports dentrée HDMI : 3
	Port DVI : Oui
	Nombre de ports DVI-D/DVI-I : 1
	Port USB : Oui
	Nombre de ports USB : 2
	Version USB : 2.0
Design :	
	Conception du produit : Panneau plat de signalisation numérique
	Taille de l'écran : 190,5 cm (75»)
	Ethernet/LAN : Oui
	Installation prise en charge : Intérieure
	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1
	Technologie d'affichage : IPS
	Wifi : Non
	Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels
	Mise en page : horizontale/verticale
	Luminosité de l'écran : 400 cd/m²
	Type HD : 4K Ultra HD

Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Rapport de contraste (dynamique) : 500000:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,4296 x 0,4296 mm
Diagonale d'écran (cm) : 189,3 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 600 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 180 W
Système informatique :
Système informatique : Non
Intégré dans le processeur : Non
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Format vidéo pris en charge : H.264, MPEG, WMV3
Formats audio pris en charge : AAC, AAC HE, WMA
Formats d'image supportés : BMP, JPEG, PNG
Poids et dimensions :
Largeur : 1683,5 mm
Profondeur : 69,5 mm
Hauteur : 961,7 mm
Tension d'entrée AC : 100/240 V
Poids : 37,3 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Turc
Nombre de langues OSD : 12
Conditions environnementales :
Température d'opération : 0 - 40 °C
Caractéristiques :
Montage mural : Oui
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Contenu de l'emballage :
Piles fournies : Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 20 - 80%
Autres caractéristiques :
Taux de d'actualisation maximal : 60 Hz
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Taux d'humidité relative (stockage) : 5 - 95%
Modèle dadaptateur électrique : AC,IR sensor,RS-232
Taux de diffusion : 1%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Emplacement du module OPS : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Temps moyen entre pannes : 50000 h

Certificat :

Certification : FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB