


LEGRAND Onduleur Keor DC 25 VA

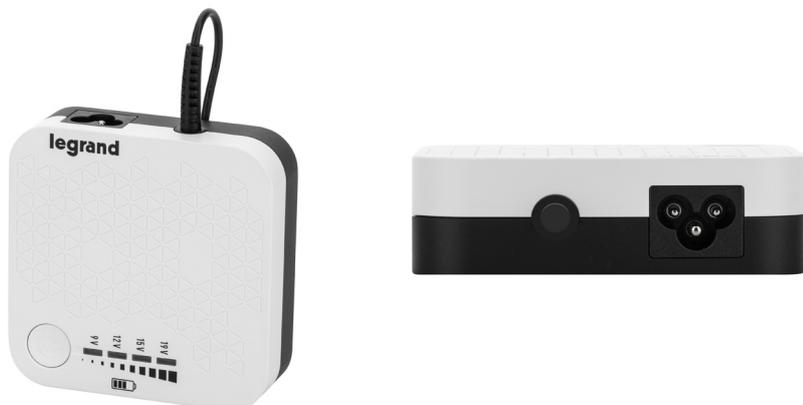

DESCRIPTION

Keor DC est le nouvel onduleur spécialement conçu pour fournir de l'énergie aux dispositifs domestiques et pour garantir la continuité de service, en cas de coupure de l'alimentation, sur tous les appareils connectés à Internet tels que modem, routeur, téléphones sans fil ou VoIP.

Le design élégant et moderne et les dimensions ultra compactes permettent à cet onduleur de s'adapter parfaitement à l'environnement domestique y compris au sein des espaces réduits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : LEGRAND

Part number : 311010

Caractéristiques :

Puissance de sortie : 25 W

Tension de voltage à l'entrée (min) : 90 V

Tension de voltage à l'entrée (max) : 264 V

Fréquence d'entrée : 47/63 Hz

Tension de voltage à la sortie (min) : 9 V

Tension de voltage à la sortie (max) : 19 V

Fréquence de sortie : 50/60 Hz

Intensité (max) : 2 A

Nombre de phases d'entrée : 1

Efficacité : 98%

Dispositifs de protection électrique : Surcharge, Surchauffe, Court-circuit

Sortie sans potentiel : Non

Auto-stop : Non

Type de source d'alimentation : CC

Connectivité :

Prise mâle : Coupleur C14

Batterie :

Technologie batterie : Lithium-Ion (Li-Ion)

Capacité de la batterie : 2,2 Ah

Tension des piles : 3,7 V

Temps de rechargement de la batterie : 3 h

Design :

Format : Compact

Couleur du produit : Noir, Blanc

Voyants : Oui

Sécurité : FCC: Class B, UL/cULus

Certification : EN55032, IEC/EN 62368-1

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 35 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 95%

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 85078000

Hauteur nette de palette : 110,2 cm

Largeur nette de palette : 120 cm

Poids net de la palette : 157,4 kg

Profondeur nette de palette : 100 cm

Poids et dimensions :

Largeur : 95 mm

Profondeur : 28 mm

Hauteur : 95 mm

Poids : 300 g

Largeur du colis : 95 mm

Profondeur du colis : 0,25 mm

Hauteur du colis : 95 mm

Poids du paquet : 585,2 g

Données logistiques :

Produits par palette : 224 pièce(s)

Largeur du casier principal (externe) : 406 mm

Longueur du casier principal (externe) : 506 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 238 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 9,84 kg

Produit par casier principal (externe) : 14 pièce(s)