


HDBASE-T

Distributeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4 - SP181TH2-4K

- › Compatible HDMI 2.0b, HDCP 2.2
- › Jusqu'à 4Kx2K@60 Hz avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits
- › Prend en charge HDR, HDR10+, HLG & Dolby Vision
- › 1 entrée HDMI avec sortie Loop, **8 sorties HDBaseT**
- › Prend en charge le signal audio jusqu'à 7,1 CH HD
- › Audio numérique et analogique désemmbeddé
- › **HDMI 1080P60 jusqu'à 150 m, 4Kx2K jusqu'à 120 m**
- › IR bidirectionnel et RS-232 sur HDBaseT
- › POC 24 V de TX à RX
- › Fourni avec 8 récepteurs HDBaseT



SCHÉMA

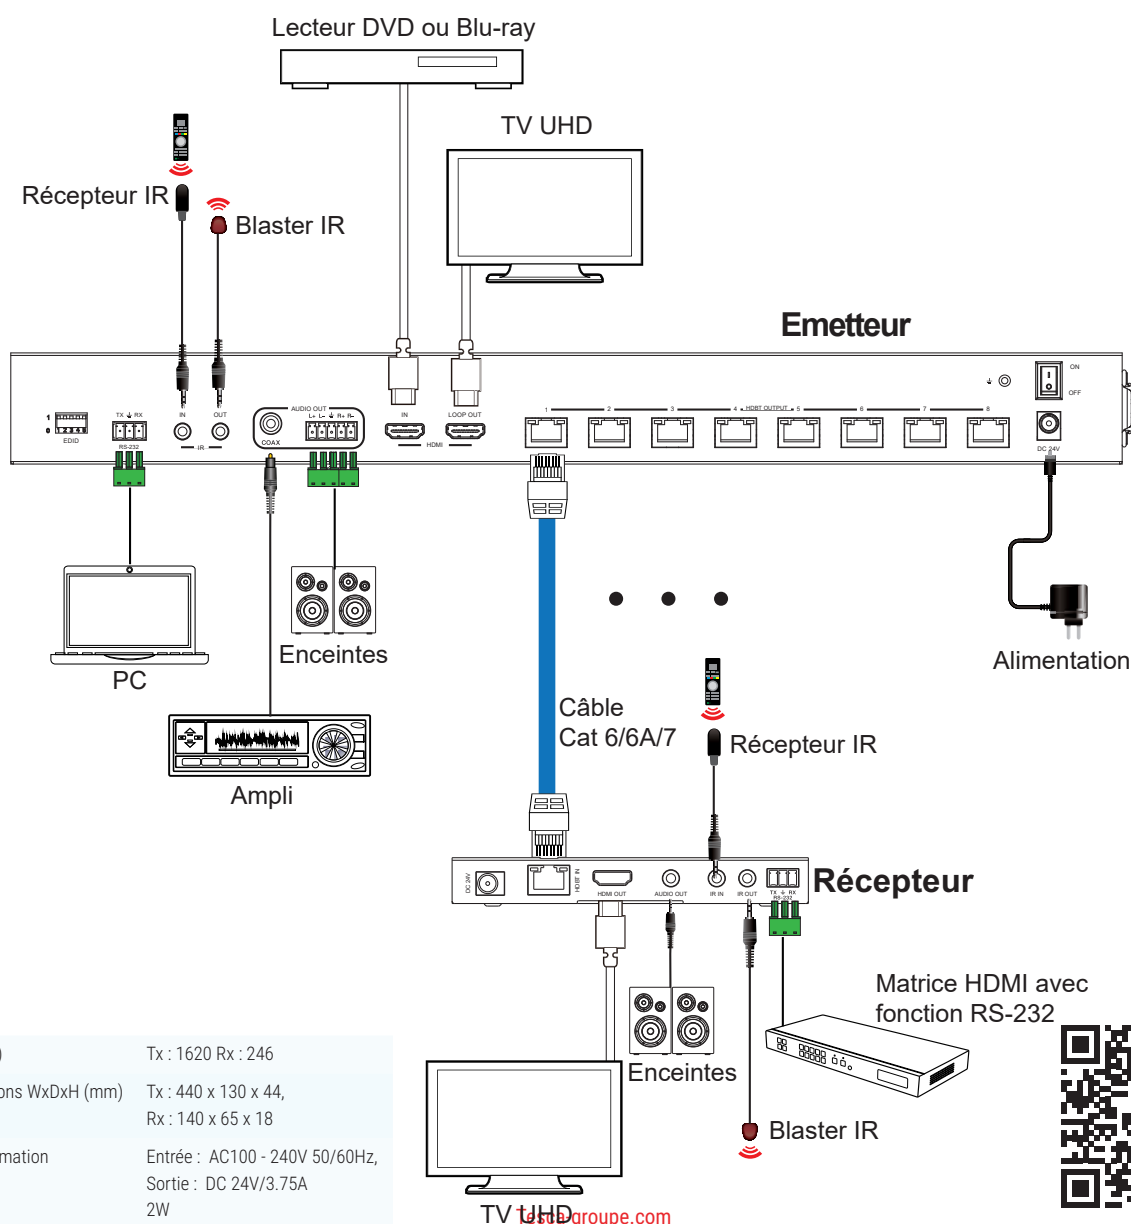

Poids (g)	Tx : 1620 Rx : 246
Dimensions WxDxH (mm)	Tx : 440 x 130 x 44, Rx : 140 x 65 x 18
Consommation	Entrée : AC100 - 240V 50/60Hz, Sortie : DC 24V/3.75A 2W

TV UHD groupe.com

