


Iiyama- Afficheur professionnel 55" LH5575UHS-B2AG

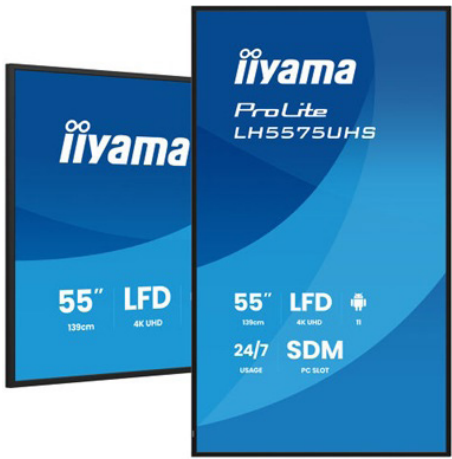

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque :	Iiyama
Part number :	LH5575UHS-B2AG
Écran :	
Type de panneau :	IPS
Connectivité :	
Quantité de ports HDMI :	3
Version HDMI :	2.0
Représentation / réalisation :	
Utilité :	Universel
Quantité d'interface DisplayPorts :	1
DisplayPorts en :	1
DisplayPorts sur :	1
Version de DisplayPort :	1.2
Port USB :	Oui
Nombre de ports USB :	2
Version USB :	2.0
Design :	
Conception du produit :	Écran plat de signalisation numérique
Taille de l'écran :	138,7 cm (54.6»)
Installation prise en charge :	Intérieure
Réseau :	
Ethernet/LAN :	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) :	1
Technologie d'affichage :	LCD
Standards wifi :	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi :	Oui
Résolution de l'écran :	3840 x 2160 pixels

Mise en page : horizontale/verticale
Luminosité de l'écran : 500 cd/m²
Type HD : 4K Ultra HD
Couleur du produit : Noir
Écran tactile : Non
Entrée audio PC : Oui
Format d'image : 16:9
Temps de réponse : 8 ms
Taux de contraste : 1200:1
Angle de vision horizontal : 178°
Angle de vision vertical : 178°
Nombre de couleurs affichées : 1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel : 0,315 x 0,315 mm
Zone d'affichage active (l x h) : 1209,6 x 680,4 mm
Diagonale d'écran (cm) : 139 cm
Audio :
Haut-parleurs intégrés : Oui
Montage VESA : Oui
Norme VESA : 400 x 400 mm
RS-232C : Oui
Puissance :
Consommation électrique typique : 127 W
Système informatique :
Système informatique : Oui
Intégré dans le processeur : Oui
Fabricant de processeur : ARM
Consommation d'énergie (mode veille) : 0,5 W
Famille de processeur : ARM Cortex
L'architecture du processeur : ARM Cortex-A53+Cortex-A73
Consommation électrique (arrêt) : 0,3 W
Mémoire interne : 4 Go
Modèle d'adaptateur graphique inclus : ARM Mali-G52
Capacité de stockage interne : 32 Go
Système d'exploitation installé : Android 11
Classe d'efficacité énergétique (SDR) : G
Classe d'efficacité énergétique (HDR) : Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures : 127 kWh
Poids et dimensions :
Largeur d'affichage : 1237,5 mm
Commande (IR) entrée : 1
Afficher profondeur : 55 mm
Commande (IR) sortie : 1
Afficher hauteur : 710 mm
Afficher le poids : 15,2 kg
Largeur : 1237,5 mm
Profondeur : 55 mm
Hauteur : 710 mm
Tension d'entrée AC : 100 - 240 V
Poids : 15,2 kg
Fréquence d'entrée AC : 50/60 Hz
Affichage à l'écran (OSD) : Oui
Affichage multilingue à l'écran : Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Néerlandais, Polonais, Russe, Suédois

Nombre de langues OSD : 15
Lecteur de cartes mémoires intégré : Oui
Cartes mémoire compatibles : MicroSD (TransFlash)
Contenu de l’emballage :
Télécommande fournie : Oui
Conditions environnementales :
Température d’opération : 0 - 40 °C
Nombre de haut-parleurs intégrés : 2
Largeur du cadre (en bas) : 1,48 cm
Horaires de service (heures/jours) : 24/7
Piles fournies : Oui
Largeur du cadre (côté) : 1,4 cm
Largeur du cadre (en haut) : 1,48 cm
Couleur du cadre : Black
Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C
Domaine de numérisation horizontale : 28 - 160 kHz
Profondeur de couleurs : 8 bit
Taux de diffusion : 25%
Taux de rafraîchissement natif : 60 Hz
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) : Oui
Puissance évaluée de RMS : 20 W
Écran antireflet : Oui
HDCP : Oui
&em