


Aten CE602 prolongateur DVI/USB/audio Haute Résolution 60m

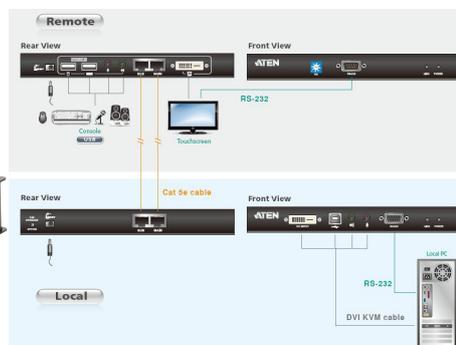

DESCRIPTION

Le kit ATEN CE602 est composé d'un émetteur et d'un récepteur et permet de déporter une console écran DVI, clavier+souris USB et Audio (HP+micro) sur 1 câble RJ45 Catégorie 5 jusqu'à 60m.

L'extendeur CE602 établit une liaison numérique DVI Single Link ou Dual Link supportant les résolutions graphique élevée jusqu'à 2560x1600.

En plus du signal console, l'extendeur permet aussi de déporter un port RS232 pour le pilotage de l'écran numérique à distance (ex:tactile)

Système composé de 2 boîtiers (1 émetteur et 1 récepteur)

résolution max en mode Dual Link : 2560 x 1600 1024 x 768 @ 60Hz sur 60m - 1920 x 1200 @ 60Hz sur 30m Possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs)

Commutation manuelle et mode automatique

Câble fourni pour l'UC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque : ATEN

Part number : CE602-AT-G

Caractéristiques :

Type : Émetteur et récepteur

Technologie de connectivité : Avec fil

Distance de transfert maximale : 60 m

Types de câbles soutenus : Cat5, Cat5e

Grille de montage : Oui

Résolution (numérique maximum) : 2560 x 1600 pixels

Résolutions prises en charge : 2560 x 1600, 1024 x 768

Couleur du produit : Noir

Matériel : Métal

Voyants : Liaison, Énergie

Émetteur :

Type de port vidéo de l'émetteur : DVI-D

Type de clavier/port souris local de l'émetteur : USB

Quantité de ports RJ-45 (émetteur) : 2

Récepteur :

Quantité de ports RJ-45 (récepteur) : 2

Type de port de souris/clavier local du récepteur : USB

Type de port vidéo local du récepteur : DVI-D

Puissance :

Tension sortie de l'adaptateur secteur : 5 V

Conditions environnementales :

Température d'opération : 0 - 50 °C

Température hors fonctionnement : -20 - 60 °C

Humidité relative de fonctionnement (H-H) : 0 - 80%

Taux d'humidité relative (stockage) : 0 - 80%

Poids et dimensions :

Largeur du transmetteur : 20,2 cm

Profondeur du transmetteur : 8,54 cm

Hauteur du transmetteur : 2,5 cm

Poids du transmetteur : 480 g

Largeur du récepteur : 20,2 cm

Profondeur du récepteur : 8,65 cm

Hauteur du récepteur : 2,5 cm

Poids du récepteur : 480 g

Contenu de l'emballage :

Manuel d'utilisation : Oui

Guide d'installation rapide : Oui

Informations sur l'emballage :

Largeur du colis : 98 mm

Profondeur du colis : 325 mm

Hauteur du colis : 210 mm

Poids du paquet : 1,88 kg

Détails techniques :

Code du système harmonisé : 84733080

Poids : 1,64 kg

Données logistiques :

Poids net du carton principal : 8,2 kg

Largeur du casier principal (externe) : 342 mm

Longueur du casier principal (externe) : 512 mm

Hauteur du casier principal (externe) : 232 mm

Poids brut du casier principal (externe) : 10,1 kg

Produit par casier principal (externe) : 5 pièce(s)