

NEWS

AIRCOMP
COMPONENTI PER ARIA COMPRESSA


SCARICO DI CONDENSA AUTOMATICO AUTOMATIC DRAIN

Del tipo a galleggiante può essere montato all'interno di tutti i contenitori AIR COMP consentendo, senza alcun intervento manuale, l'eliminazione dei liquidi condensati.
Float type. Can be mounted inside all AIR COMP containers in order to eliminate all condensate without any manual operation what soever.

In assenza di pressione, lo scarico rimane aperto, garantendo la rimozione del liquido depositato (funzione semiautomatica). Per ogni evenienza, lo scarico può funzionare anche come rubinetto manuale, svitando la parte zigrinata posta nella zona terminale dello scarico.

The automatic drain remains open in the absence of pressure thus ensuring that the deposited liquid is removed (semiautomatic function).
In all situations, the automatic drain may also act as a manual cock. This is achieved by unscrewing the knurled part at the end of the drain itself.

Assicura le migliori condizioni d'esercizio, anche su installazioni di difficile accesso
Also ensures the best operative conditions, even when installed in inaccessible systems.

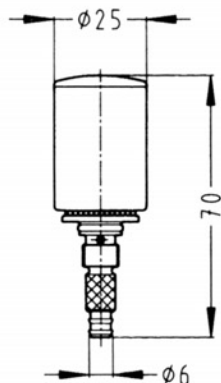

Pressione minima d'intervento: 1 BAR
Minimum operational pressure:

Pressione max d'esercizio: 12 BAR
Max operational pressure: