




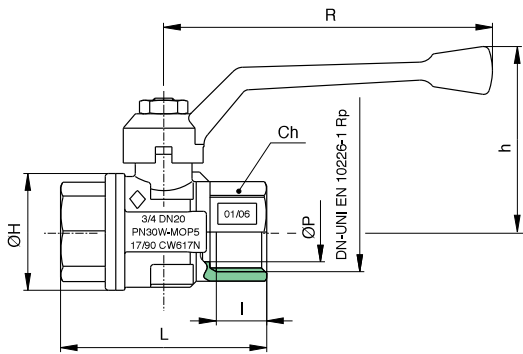




Art. 5940

-  Valvola a sfera sgrassata a passaggio totale, filettatura F/F, con leva in alluminio **per ossigeno**.
-  Degreased full bore ball valve **for oxygen**, F/F threaded, with aluminium handle.
-  Robinet à boisseau sphérique dégraissé **pour oxygène** à passage total, taraudée F/F avec poignée en aluminium.
-  Kugelhahn mit vollem Durchgang, **für Sauerstoff**, Fett- und Silikonfrei, beiderseits Innengewinde mit Aluminiumhebel.
-  Válvula esfera desengrasada a paso total, roscas hembra / hembra, con palanca en aluminio **por oxígeno**.



MISURA SIZE	DN	BOX	MASTER BOX	ØP	I	L	ØH	Ch	R	h	Kv	PN	Kg
1/4"	8	25	50	10	11	51,5	23	20	95	47,5	5,4	64	0,14
3/8"	10	25	50	10	11,4	51,5	23	20	95	47,5	6	64	0,13
1/2"	15	50	100	15	15	62	33	25	95	51	16,3	30	0,21
3/4"	20	25	50	20	16,3	69	39	31	110	62	29,5	30	0,33
1"	25	20	40	25	19,1	83	49	38	110	67	43	30	0,53
1"1/4	32	10	20	32	21,4	96	59	48	160	80	89	25	0,97
1"1/2	40	6	12	40	21,4	108	73	54	160	86	230	25	1,45
2"	50	4	8	50	25,7	126	86	67	170	105	265	25	1,98
2"1/2	65	2	4	65	30,2	152	111	90	205	129	540	25	3,71
3"	80	-	4	80	33,3	177	136	105	205	140	873	25	5,90
4"	100	-	2	100	39,3	214	166	130	260	160	1390	25	10,00

Limiti di temperatura: -20°C +80°C - Temperature range: -20°C +80°C.