


**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento
para 2 conectores de fibra óptica SC simplex blanco Simon
K45**

REF. KB74/9

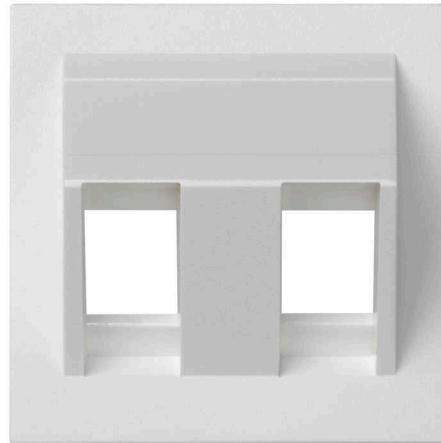

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos inclinada, sin guardapolvo y de un elemento. Es apta para dos conectores de fibra óptica SC simplex. Esta placa es de acabado blanco y pertenece a la serie Simon K45. Las medidas de la placa de voz y datos Simon K45 la hacen muy compacta, pese a estar inclinada. En concreto mide 45x45 milímetros y tiene una profundidad de 25 milímetros. Está fabricada en material termoplástico, sin halógenos. Estos componentes apuestan por la máxima calidad para evitar la propagación de posibles incendios, evitando también la emisión de humos tóxicos a altas temperaturas. La placa inclinada de voz y datos Simon K45 puede funcionar a temperaturas variables (entre -5 y +60 grados) y es posible instalarla sobre una superficie o empotrada. Para su mantenimiento hay que evitar el uso de limpiadores agresivos, que lleven químicos, como el cloro. Las placas inclinadas favorecen un buen radio de curvatura en las instalaciones de datos. Son perfectas para entornos laborales, salas de formación, bibliotecas, despachos, etc. De fácil instalación y diseño actual.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

RAL

9003

DISPONIBLE EN

Placa para 2 conectores de fibra óptica SC simplex

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Clipaje directo de los conectores sobre la placa de voz y datos

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC simplex

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores de fibra óptica SC simplex

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

VERSIÓN

Individual

OBTURADOR DE POLVO

No

TIPO DE PLACA

Inclinada

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8426436025813

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

45570

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.011

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.011

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

70

ANCHO EMBALAJE

93

LONGITUD EMBALAJE

140

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.22

PESO NETO EMBALAJE

0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM