# Botonera master Simon iO 4 funciones para creación experiencias oro Simon 270

REF. **21040035-095**

simon

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Botonera master Simon iO de la serie Simon 270, con cuatro funciones para la creación de experiencias de iluminación y control. Mecanismo de pulsación con piloto de señalización y tecla ancha, compatible con los marcos Simon 270. Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Tensión nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Conexión por tornillo para secciones de cable de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 75 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

### ACABADO
Oro mate

### TIPO DE BALANCÍN
Ancha

### MATERIAL
Termoplástico

### COMPATIBILIDAD
Marcos Simon 270

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Mecanismo, teclas y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM
EC004265

### OBSERVACIONES
Requiere Hub iO Simon.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### FRECUENCIA
50 - 60 Hz

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD
Wifi

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Push

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 45 ºC

### ALIMENTACIÓN (V~)
127/230 V~

### RAL
1036

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA
3 años

### REGULACIONES
Dir. 2014/53/UE RED|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009|ETSI EN 300328 V2.2.2|EN IEC 63000:2018

simon

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053282373

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053282373

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
55.00

LONGITUD EMBALAJE
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
242000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

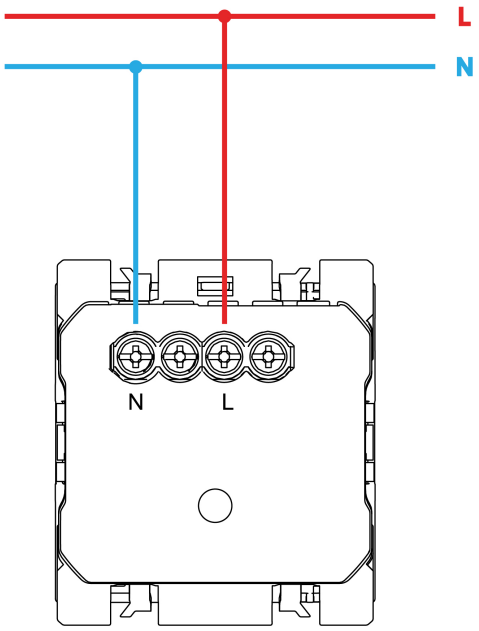


Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet