


Régulateur-commutateur de lumière rotatif de 40 à 500 W/VA Simon 75

RÉF. 75319-39

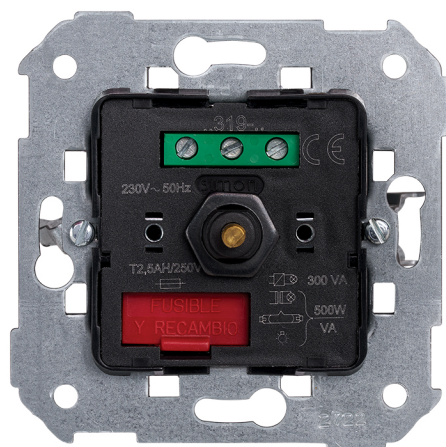

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Régulateur-commutateur de lumière rotatif de 40 à 500 W/VA, teste les meilleures fonctions électroniques avec la série Simon 75, de plus, la série offre une infinité d'options de personnalisation, ce qui en fait l'une des plus complètes pour combiner à la fois des objectifs fonctionnels et de design. Pour son bon fonctionnement, une puissance de 250 V~ est nécessaire, il fonctionne par le système commutateur/régulateur, avec un système de connexion à vis et son fonctionnement se fait par un élément rotatif. Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension. La fabrication est toujours réalisée avec des composants électroniques avec isolation thermoplastique sans halogène, ce qui signifie qu'en plus d'avoir la meilleure qualité, il fonctionne à plein rendement dans des intervalles de température de 5°C à 40°C. Il est compatible avec les mécanismes de la série Simon 77, ce qui rend son installation extrêmement simple, sans perdre une seule seconde de plus et bien sûr, sans utiliser d'outils supplémentaires ni dénuder des câbles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2 VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 83.

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Non

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES

1

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W)

300 W

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1-

10V

Non

COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA)

Non

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Non

COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W)

Non

PUISSANCE MAXIMALE (W)

500

QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT

1

PUISSANCE MINIMALE (W)

40

MONOBLOC

Oui

COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA)

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

ALIMENTATION (V~)

230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

20 à 75° C

TYPE

Variateur / va et vient

VERSION

Simple

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

GRIFFE

Incluses

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053060483	0.10	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.10	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.33
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053060483	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232.00	1	0.10
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.10
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM

