


Pulsador neutro con grabado luz 10A 230V~ de tecla estrecha con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco mate Simon 270

REF. 20001161-190

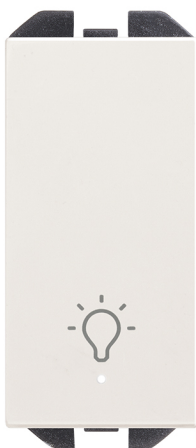

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco mate

TIPO DE BALANCÍN

Estrecha

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

Pulsador

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315224

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.26

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053314883

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

47.75

ANCHO EMBALAJE

57

LONGITUD EMBALAJE

262

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.5

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

2.6

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

