


Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA branco Simon 27 Play

REF. 27313-35

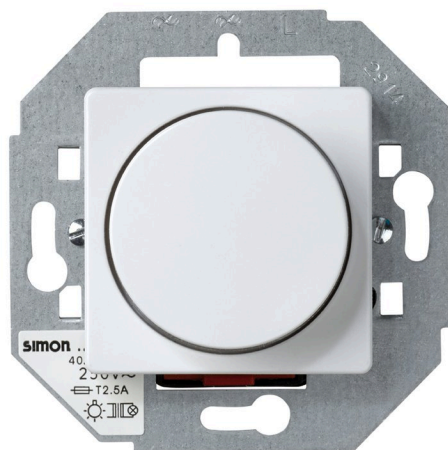

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/WA com acabamento em cor branco da série Simon 27 Play. Pertencente à categoria de “controle e regulação de luz”, funciona com uma alimentação de 230 V~ com um ligação de bornes de parafuso. É um prático mecanismo giratório para controlar o nível de luz da habitação.

Vale a pena comentar que não podem-se ligar num mesmo circuito dois reguladores eletrónicos de tensão, já que é incompatível. O mecanismo regulador é adequado para superfície e para encastrar na hora da sua instalação. Está composto e fabricado de materiais isolantes, sem halogéneos e um embelezador termoplástico. As suas dimensões são de 45x45 mm. A potência mínima para seu funcionamento é de 40 W e a máxima de 500 W.

A série Simon 27 Play caracteriza-se por ser uma das que mais comodidade oferece na hora da sua instalação para componentes eletrónicos e por isso é uma das mais selecionadas pelos clientes.

ACABAMENTO

Branco

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W/VA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 e Simon 44 Aqua

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

CLASSE ETIM

EC000025

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO
SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W)
De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA)	40
NÚMERO DE CONTATOS	Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA)
3	FUNÇÃO INDICADORA	Não
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS	Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
1	CLASSIFICAÇÃO IP	0 - 40 °C
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W)	IP20	ALIMENTAÇÃO (V~)
350 W	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W)	230 V~
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO	Não	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
Não	MANUTENÇÃO	-20 - 75 °C
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W)	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.	TIPO
Não	POTÊNCIA MÁXIMA (W)	Regulador - Comutador
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS	500	VERSÃO
1 elemento	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO	Individual
	1	NÚMERO DE CABOS
		2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA	TIPO DE INSTALAÇÃO
5	Universal e Americano	Apto para superfície e para encastrar

GARRA
Incluídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
56.20	155.00	76.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
71.00	132.00	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
71.20	GRM	0.33
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMT	8421053011591	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.28	1	0.15
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
DMQ	57.00	132.00
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	76.00	KGM