


## Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador LON e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8000653-030

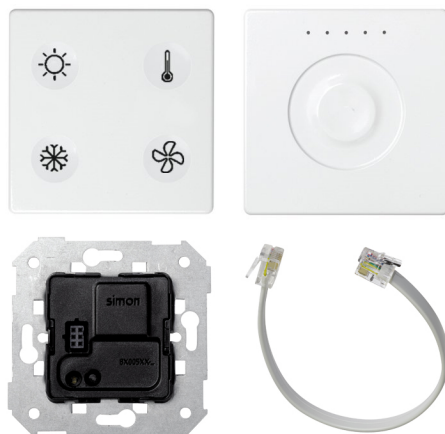

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de 4 funções para controlo de iluminação e temperatura, com acoplador LON e Slide Controlo, em acabamento cor branco e pertencente à série Simon 82 Sense. Oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Seu ligação de bornes é a parafuso e admite uma secção de cabo de 0,5 a 2,5 mm. Pode-se colocar em divisões com uma temperatura situada entre os 0 aos 45°C, ainda que é capaz de chegar a suportar temperaturas extremas de 25 a 70°C, aproximadamente. Cumpre com as normas europeias EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2 e é fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. As suas dimensões são de 55x55 mm e, para limpá-la, apenas precisarás passar-lhe um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão, sem ter que recorrer a utilizar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

### OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,5 a 2,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### GARRA

Opcional

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

EN 50428; EN 60669; EN 50491-1; EN 50491-2; EN14908-1; EN14908-2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053128831                  | 0.17                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 0.80                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053128831                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.17                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 83.00                              | 0.17                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.17                           | 80.00                              | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 120.00                             |                             |