


Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 catégorie 6 FTP aluminium Simon 500

RÉF. 50003081-033

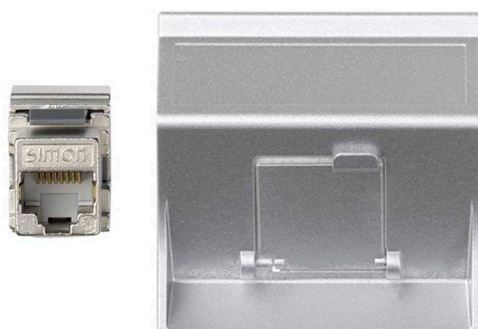

INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, RJ45 catégorie 6 FTP connector et manuel d'installation.

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Câblage 22-26 AWG

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 et 2 connecteurs RJ45

CONNEXION RJ45

Sans outil d'insertion

CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR

Catégorie 6 FTP

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

CONNECTEURS RJ45

Inclus dans la plaque voix et de données

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Oui

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

RJ45

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES

1

TYPE DE PLAQUE

Inclinée

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

POIDS NET EMBALLAGE

1.6

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

80

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

224

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

20

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

290

EAN EMBALLAGE

8421053097786

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

VOLUME EMBALLAGE

0.052

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

5196800

HAUTEUR EMBALLAGE

80

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LONGUEUR EMBALLAGE

290

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

224

