

Cargador USB con tierra y toma de corriente 2P+T con placa 15A 127V blanco Simon 25 Plus

REF. 25454-60



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En esta ocasión, nos encontramos con lo último en tecnología para casas inteligentes, que proviene directamente del catálogo Simon 25 Plus. Una verdadera joya, el cargador USB con tierra y toma de corriente 2P+T con placa, es una gran pieza de innovación que trae a nuestras vidas comodidad y funcionalidad.

Este modelo de excelente diseño, sencillo, práctico y eficiente, viene para tensión de 10A y voltaje de 127V, admitiendo sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm. Es muy fácil de montar, listo para empotrar en vertical, con embornamiento a tornillo y capaz de aguantar 50°C de temperatura, por lo que se garantiza una alta durabilidad del producto.

Este viene en unas dimensiones de 75.25 x 114.15 mm, con un acabado blanco y fabricado bajo normas NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2014.

Sin lugar a dudas, un producto de primera calidad, apto para cualquier tipo de ambiente. El modelo que tenemos en este caso es un individual que consta de 3 módulos.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 módulos

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

110/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2014

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

43.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

157.73

LONGITUD EMBALAJE

118.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

75.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

122.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

113.70

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207317864

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.37

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.15

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

122.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


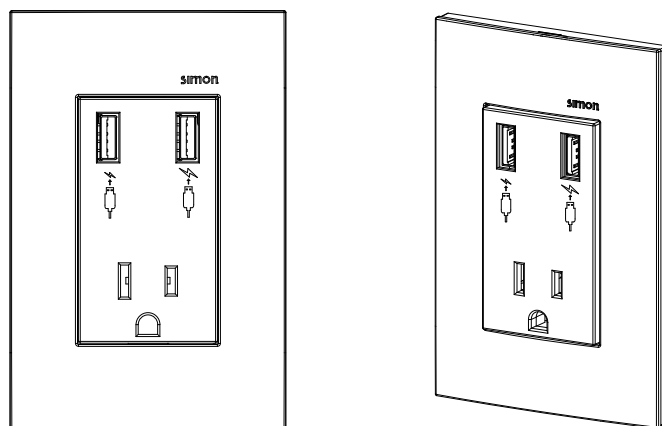


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

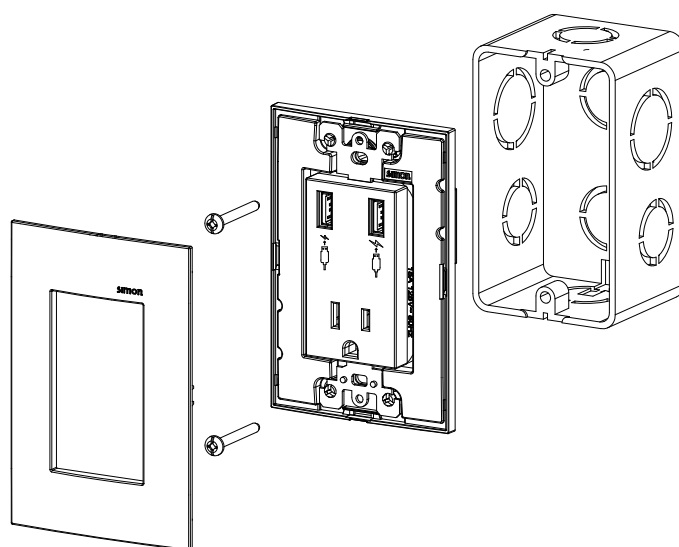