


## Marco Ofiblock Line de 6 elementos para empotrar en mobiliario acero inox Simon K45

REF. KSF136/8

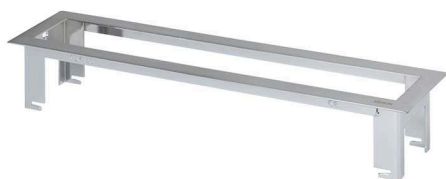

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Marco Ofiblock Line de 6 elementos para empotrar en mobiliario y en acabado acero inoxidable de la serie Simon K45. Está disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos y permite la instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor. Presenta unas dimensiones de 76 x 346 x 58 mm y está fabricado en acero inoxidable con efecto cepillado. Se puede instalar tanto de forma empotrada como en mobiliario, en estancias con una temperatura situada entre los -5 a los 60°C aunque llega a soportar temperaturas extremas de más de 60°C. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y su limpieza resulta bastante sencilla ya que solo vas a necesitara pasarle un paño suave y seco y nunca recurras ni a los paños ni a los limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, puesto que podría dañarse y no cumplir su función correctamente.

### ACABADO

Acero inoxidable

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Line y Ofiblock Compact Simon K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco Ofiblock Line para empotrar en mobiliario y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### DISPONIBLE EN

Disponibles en 1, 2, 4 y 6 elementos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASIFICACIÓN IP

IP4X

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### ENLAZABLE

No

### MANTENIMIENTO

Limpia con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

### MONOBLOQUE

No

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

330x64 mm

### VERSIÓN

6 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el atornillado lateral para fijar el marco Ofiblock Line sobre el mobiliario.

Opcionalmente está disponible el juego de garras (ref.KSF7) que no precisa de atornillado del marco Ofiblock Line sobre mobiliario.

### EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El marco incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesidad de accesorios.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LV DEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8426436065246	<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 0.387	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 2.256
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>EAN EMBALAJE</b> 8426436065246	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> DMQ
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 0	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 1	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 0.441
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 2.256	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 363	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 0.387
<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> DMQ	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 74	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM
<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.387	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 84	