

Toma corriente duplex 2P+T 16A 127V~ grafito Simon 26

REF. 2600424-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los tomacorrientes que forman parte de la colección Simon 26 de la gama Origen, poseen una simplicidad que armoniza con todos los elementos del ambiente. Vienen en dos tonalidades y están destinados ser parte de múltiples combinaciones, con una prestancia que garantiza la integración perfecta.

Como muestra de ello, el tomacorriente dúplex 2P+T 16A 127V en color grafito de este catálogo, tiene la facilidad de integrarse a los espacios que buscan elementos con distinción y modernidad. Posee acabados que se integran muy bien a la pared, con una estética de vanguardia que se mimetiza con el entorno y consigue realzar los detalles.

Este producto es fabricado con policarbonato Técnico y una aleación de cobre, zinc, plomo y latón, que le brinda durabilidad y resistencia.

El tomacorriente dúplex 2P+T 16A 127V trabaja con una intensidad de 15A y un voltaje de 127V~, con embornamiento a tornillo y tipo de funcionamiento a inserción. Es fácil de instalar y está apto tanto para superficies como para empotrar, ofreciendo un acabado perfecto.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

16 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

ALIMENTACIÓN (V~)

127 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
7506207321823	57.57	202.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
41.50	57.57	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
50.50	GRM	2.56
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
68.80	7506207321892	DMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.58
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.14	135.00	575.67
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	94.00	KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


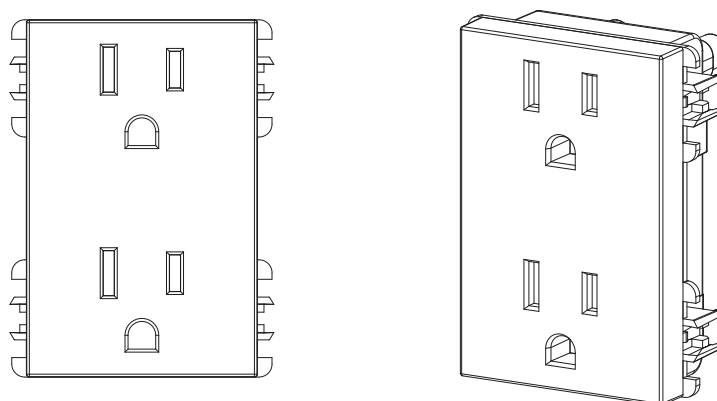


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

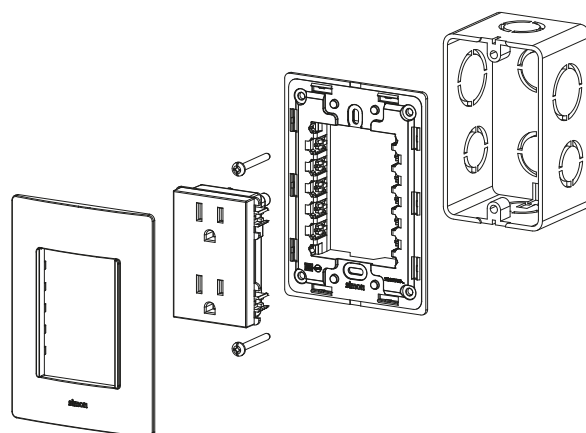