

Luminaire industriel Simon 816.40 Blanc neutre General DALI

RÉF. 81640338-784



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général, Éclairage
intensive

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

128 lm/W

CLASSIFICATION IK

08

DRIVER INCLUS

Oui

LUMENS (LM)

11500 lm

CLASSIFICATION IP

IP65

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 1

LUMENS/W

11500 lm/90W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

OPTIQUES

Générale

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

50.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

90 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

100°

DURÉE DE VIE

50.000 h

CONTRÔLE

DALI


TYPE DE COULEUR

NW


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

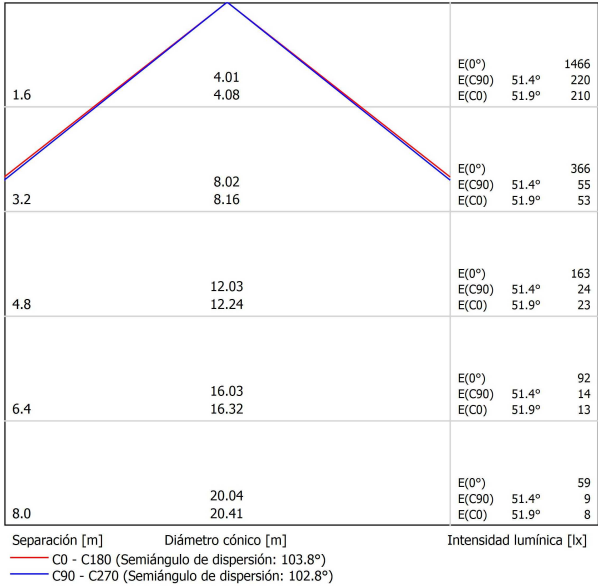

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

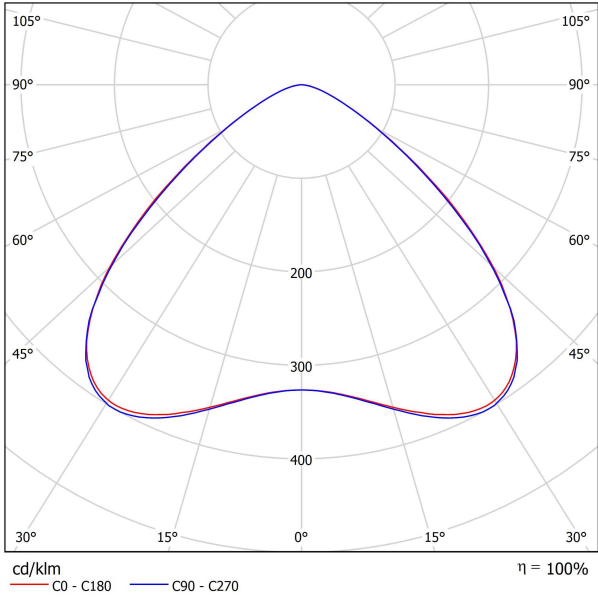

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

TYPE DE CONNEXION DE BORNE

- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053194584

POIDS NET DU PRODUIT

4.80

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053194584

VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.90

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.90

LARGEUR EMBALLAGE

420.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM