


Platine IP66 avec fermeture de sûreté et prise prise italien P40 avec 1RJ45 catégorie 5e UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE35USEC/23/71

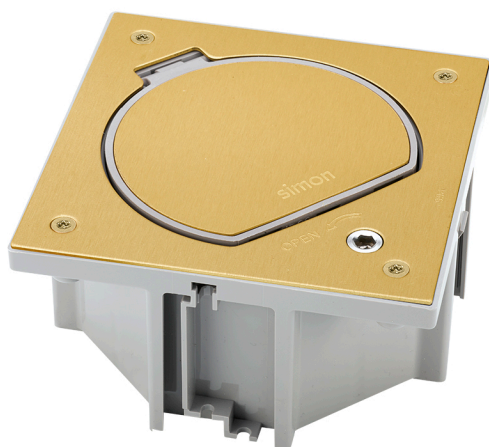

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Unité porte-mécanismes IP66 avec verrou de sécurité et prise type italienne P40 avec 1 RJ45 catégorie 5e UTP, finition laiton. Ce mécanisme fait partie de la série Simon K45, une collection conçue pour favoriser la connectivité dans tous types d'environnements. Cette unité porte-mécanismes mesure 130 x 130 x 55 mm et comprend 2 modules. Le couvercle est équipé d'ancrages pour protéger les connexions contre les pressions et tensions causées par le passage des personnes. Ce produit est en laiton, bien que le socle soit fabriqué en thermoplastique autoextinguible et sans halogène, un matériau sûr et résistant au feu. Grâce à son design, il s'intègre parfaitement à tout type de sol, qu'il soit technique ou en revêtement. Pour cela, il suffit d'associer l'unité porte-mécanismes à la cuve correspondant au type d'installation (référence KGE170 pour sol en revêtement et référence KGE170TF pour faux plancher).

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

FORMAT

Italienne

CLASSIFICATION IP

IP66

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICATION IK

07

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333884

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.47

LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.39

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053333884

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.47

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.39

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

147.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM