


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó para 1 RJ45
de R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento branco
Simon 500 Cima**

REF. 50020185-030

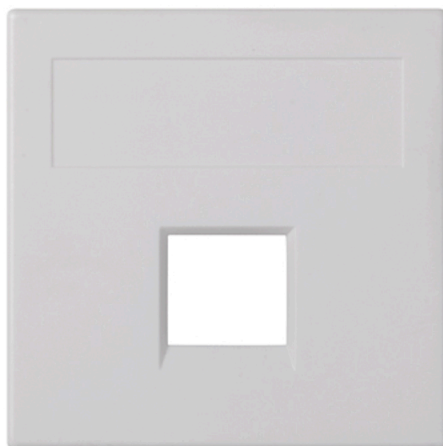

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A coleção Simon 500 Cima para placas planas de voz e dados de 1 RJ45 de Reichle de Massari, para contacto circular de 1 elemento, é a opção segura para garantir a máxima rapidez na transmissão de dados de uma zona de trabalho. Com um design em branco, inclui encaixe para a sua instalação tanto em vertical como em horizontal sem necessidade de adaptadores. Apesar de não contar com cobertura contra poeira, a segurança continua vigente nesta placa plana ao estar fabricada em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que evita a não propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Elimina, além disso, interferências eletromagnéticas e erros de transmissão dada sua separação contínua de cablagem elétrica e de voz, dados e multimédia. A união da Simon e Reichle de Massari, supõem um salto da qualidade, funcionalidade e inovação na gama de placas planas de voz e dados 500 Cima.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem
proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Não

NÚMERO DE MÓDULOS
1

DISPONÍVEL EM
Placa para 1 RJ45

OBTURADOR DE POEIRA
Não

TIPO DE PLACA
Plana

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Série Classic Cat5e (R925371, R925370), Série Star Cat6 (R302373, R302372) e Série Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

FORMATO
RJ45

RAL
9003

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de voz e dados

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conectores RJ45 de R&M®

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALAÇÃO
fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097205	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 54.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 52.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 215.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

