


## Toma de señal R-TV+SAT no modular intermedia Simon 75

REF. 75487-39

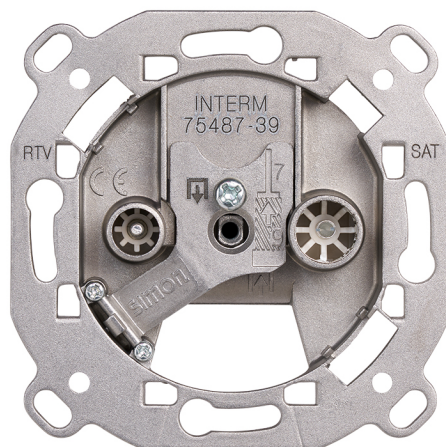

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT no modular intermedia Simon 75, diseñada para instalaciones en derivación que requieren una distribución equilibrada de señal de radio, televisión terrestre y satélite en puntos intermedios de la red. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø y con sistema de embornamiento a tornillo, garantiza una conexión segura y estable, asegurando continuidad de señal hacia otras tomas sin comprometer el rendimiento de la instalación. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa EN 50083-2, ofrece durabilidad, seguridad y una integración estética coherente con las series Simon compatibles.

#### MATERIAL

Metal,Plástico

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV y hoja de instrucciones

#### CLASE ETIM

EC000439

#### OBSERVACIONES

Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
6.0 - 8.0

NÚMERO DE CONECTORES  
2

TIPO DE CONECTOR  
IEC

NÚMERO DE CONTACTOS  
2

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
R/TV,SAT

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

ENLAZABLE  
Si

CANTIDAD MÁXIMA POR  
CIRCUITO  
4

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE  
EMPOTRAMIENTO (MM)  
35

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

NÚMERO DE CABLES  
2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE  
NECESARIO (MM)  
7

GARRA  
Incluidas

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA  
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN  
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256305

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.102

### LONGITUD EMBALAJE

221

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.102

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

2990130

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### EAN EMBALAJE

8421053024973

### PESO BRUTO EMBALAJE

1.11

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO NETO EMBALAJE

1.02

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

● INTERMEDIA

75487-39  
75467-69

○ FINAL

75488-39  
75468-69

● UNICA

7500470-039  
75486-39  
75466-69

En Serie/Cascada




En Estrella




1




2

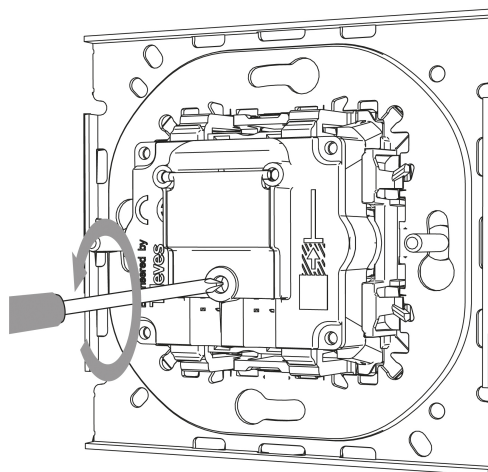

3

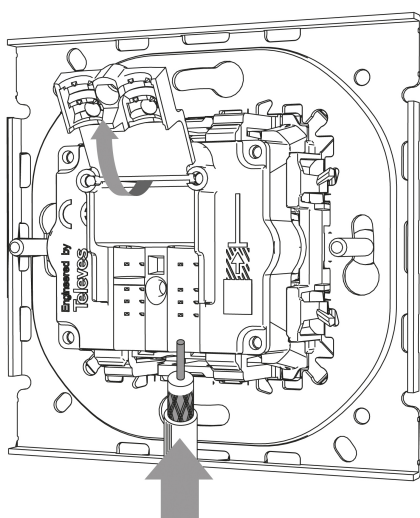

4

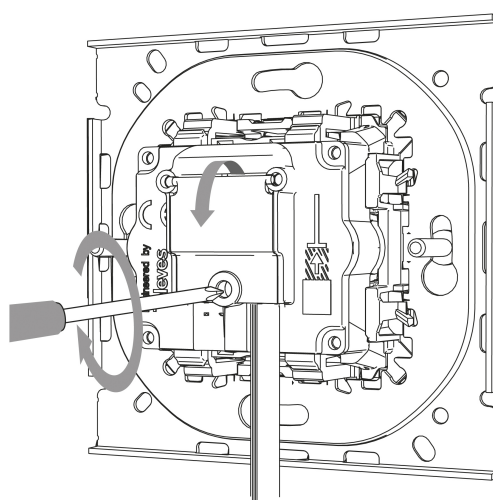

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet