
Luminaria modular SLIM SYSTEM 4000K Simétrica op 1,2m DALI Blanco

REF. **91771305-400**

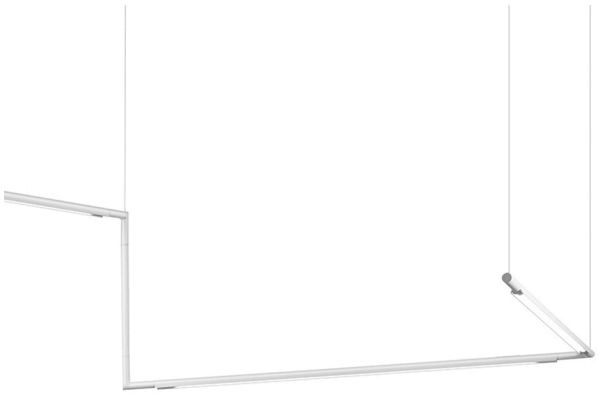

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Tramo lumínico de la familia SLIM SYSTEM de SIMON con temperatura de color estable de 4000K capaz de adaptarse e integrarse sutilmente en el ambiente gracias a su geometría limpia y pura. Orientable 360º para conseguir luz directa e indirecta. Diseño para emisión mínima de calor permitiendo su manipulación directa. Ofrece confort visual y versatilidad gracias a su emisión de luz uniforme y sus aletas antideslumbrantes. Óptica simétrica. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio con acabados en blanco RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 42W. Gracias a sus conectores facilita el ensamblaje entre tramos y permite también fusionarse con proyectores DROP. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>90. La luminaria va equipada con un equipo auxiliar electrónico DALI integrado y alimentado a tensión 48Vdc. Instalación suspendida. Modelo 1,2 metros (entre tensores).

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

1465x85x85 mm

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001743

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
48 Vdc

RAL
9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
DALI

CRI
90.00

DIRECCIONAL
Sí

DRIVER INCLUIDO
No

CLASE ELÉCTRICA
III

TIPO DE COLOR
CW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
Hasta 82 lm/W

LÚMENES (LM)
3460 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS
1

PASOS DE MACADAM
<3 Step MacAdam


ÓPTICAS
Simétrica

POTENCIA (W)
42 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS




MAINTENANCE ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS




ROTATION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendida

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-1:1989+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013 +EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8436547077540

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.72

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8436547077540

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
79.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
1465.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
9606005.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.72

PESO NETO EMBALAJE
0.59

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM