


Comutador 16 AX 250V~ com sistema de conexão rápida Simon 75

REF. 75211-39

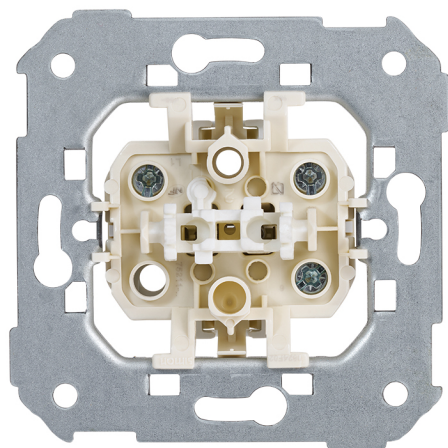

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Comutador com uma intensidade 16 AX e uma potência de 250 V~ o qual não inclui um piloto sinalizador luminoso mas sim acrescenta um sistema ligação rápida de bornes pertencente à gama Simon 75 e disponível na categoria “mecanismos de comando”, dispõe além de um tipo de funcionamento basculante. Com a possibilidade de implementar a função sinalizadora mediante um suporte sinalizador e uma tecla com visor. São compatíveis com as séries Simon 82, 75 e 88. É possível ligar os bornes sem descarnar um único cabo com o comutador.

Para sua instalação é adequado para encastrar ou para superfície em caixas de mecanismo universais, graças ao fabrico com componentes metálicos com isolamento termoplástico e sem halogéneos pode preencher a norma em regra UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 permitindo o seu uso em intervalos de temperaturas mínimas de 5°C e umas máximas de 40°C.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FREQUÊNCIA (HZ)

50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

VINCULÁVEL

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

GARRA

Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255872

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

3017190

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.063

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.063

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053025321

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82

LARGURA DA EMBALAGEM

165

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3017190

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.63

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.63

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM