


Applique murale Simon Mood 25 X-Less 2700 K

RÉF. 91620104-299

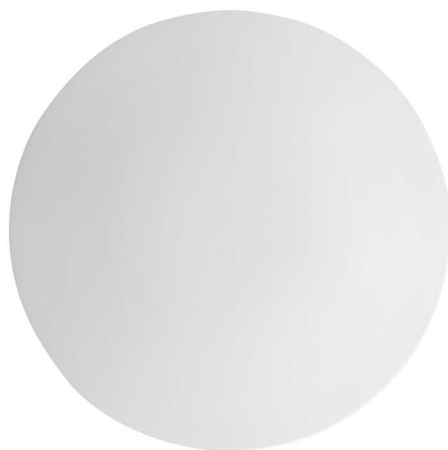

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Restaurant

CLASSE ETIM

Ref 102892

REMARQUES

L'installation électrique doit être réalisée avant d'installer l'accessoire Trimless au mur.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

LUMENS (LM)

24 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

ALIMENTATION (V~)

24 V~

L70 (°C)

100000h à 25°C

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

OPTIQUES

DIRECTIONNEL

Non

TYPE DE COULEUR

WW


PUISSANCE (W)

0.7 W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

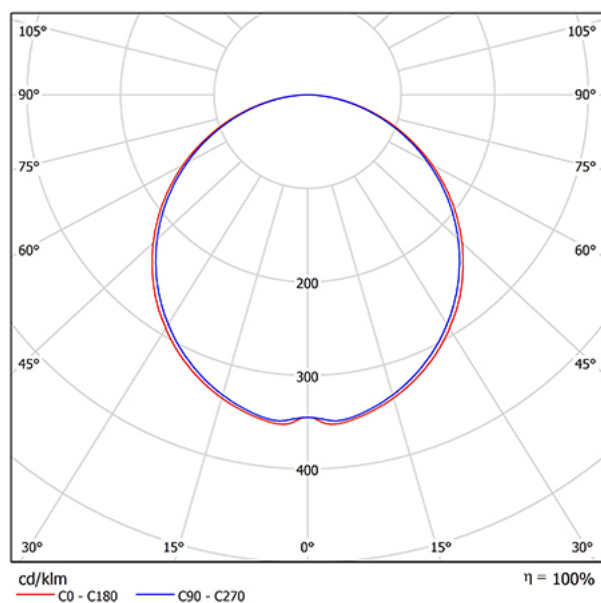

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547047062

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

83.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8436547047062

VOLUME EMBALLAGE

348600.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.06

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE

70.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM