


Espelho para parede de encastrar e bastidores para 2 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. 51010102-038

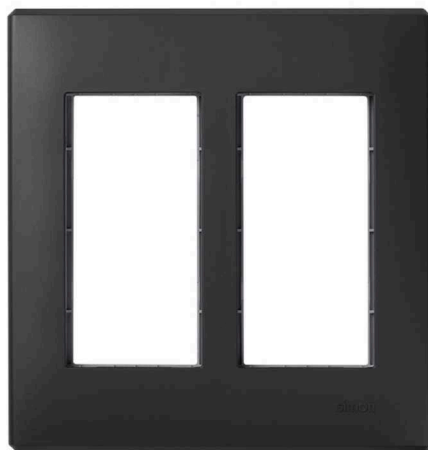

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com dimensões de 157 x 164 x 30 mm e uma profundidade de 21 mm, o Espelho para parede encastrar e bastidores para quatro elementos em acabamento grafite converteu-se num dos produtos mais vendidos da série Simon 500 Cima. Seu sucesso deve-se à multiplicidade de vantagens que contribui às instalações elétricas em edifícios públicos e privados, bem como em todo o tipo de habitações particulares. Resistência a golpes e impactos e duração no tempo, evitando inclusive a deterioração própria por altas temperaturas e altos graus de humidade, são dois de suas qualidades mais destacadas. Estas características conseguem-se graças ao componente termoplástico sem halogéneos, material que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Tudo isso com a melhor relação entre qualidade e preço que podemos encontrar hoje em dia no sector.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 135 mm

VERSÃO

2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053091760	VOLUME EMBALAGEM 9.12
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 170.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.16	LARGURA DA EMBALAGEM 165.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.60
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.16	COMPRIMENTO EMBALAGEM 325.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

