

Interruptor regulável eletrônico 230 V 1-10 V Simon 100

REF. 10000317-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O interruptor regulável de 230V ~ 1-10V é um comutador da série Simon 100. É compatível com luminárias LED com driver de 1-10V ou reatores eletrônicos dimerizáveis de 1-10V. Seu uso é comum em todos os tipos de negócios no setor de serviços, hotéis, hospitais e em residências particulares. Somente os quadros do Simon 100 são compatíveis com o interruptor ajustável.

Ao deslizar o dedo na superfície de toque, o regulamento é executado e, para ligar e desligar, é executado pressionando a tecla, permitindo manter a usabilidade da série. O tipo de parafuso é o parafuso, possui 5 contatos e suporta uma seção de cabo que varia de 1,5 a 2,5 mm. Para a instalação, você só precisa transportar os dois fios de comunicação de 1-10V do comutador ajustável para o driver de 1-10V, por isso é muito simples. No conteúdo deste produto, há a chave ajustável e a folha de instruções com todas as informações que o usuário possa precisar.

ACABAMENTO

Preto

COMPATÍVEL COM LUMINÁRIAS

Luminárias com reator eletrônico o driver regulável 1-10V (max. 20)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

COMPATIBILIDADE

Luminárias com reator eletrônico o driver regulável 1-10V (max. 20)

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Permite a regulação da intensidade da luz e a ativação e desativação da luminária.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO MÁXIMO DE BOTÕES
DE PRESSÃO AUXILIARES

Não é possível

MECANISMO EM DETALHE

Regule deslizando o dedo na superfície de toque. Ligar e desligar pressionando a tecla. Mantém a usabilidade da série Simon 100.

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Deteção // Botão de pressão-
Basculante

POTÊNCIA DE CARGAS NORMAIS
(W)

5 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL
DE BUS

Por inserción

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053209301	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	143000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053209301	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.05
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	55.00	0.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	40.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	65.00	

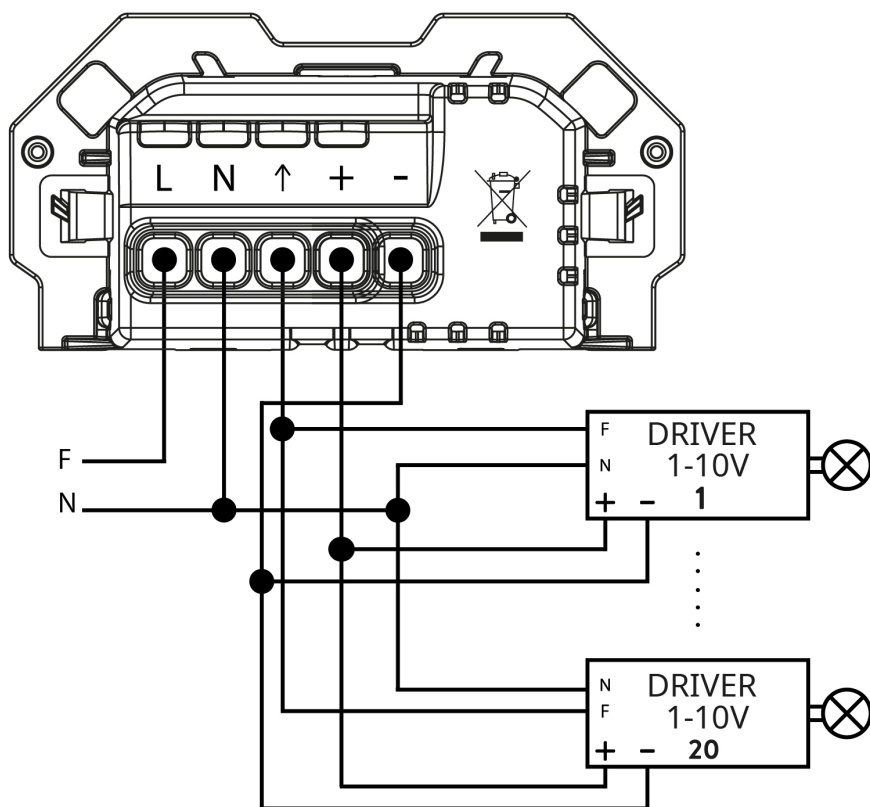

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet