


## Grupo de 2 pulsadores 10A 250V~ con luminoso azul incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 7502393-039

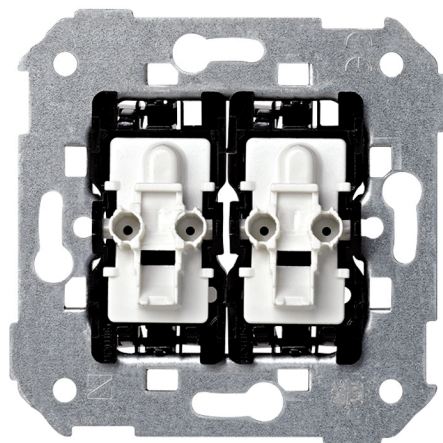

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### CLASE ETIM

EC000029

#### OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 6 acabados adicionales disponibles.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA Sí	ALIMENTACIÓN (V~) 230 V~
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDAD (A) 10 A	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1.5 mA	CLASIFICACIÓN IP IP20	VERSIÓN Doble
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Push	TENSIÓN (V~) 250 V~
	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 11	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido
GARRA Opcional	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar	

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053084151	VOLUMEN EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 0.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.07	ANCHO EMBALAJE 0.00	PESO NETO EMBALAJE 0.70
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.07	LONGITUD EMBALAJE 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM