


Prise 2P+T 16 AX 250V~ raccordement à vis avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75458-39-GR

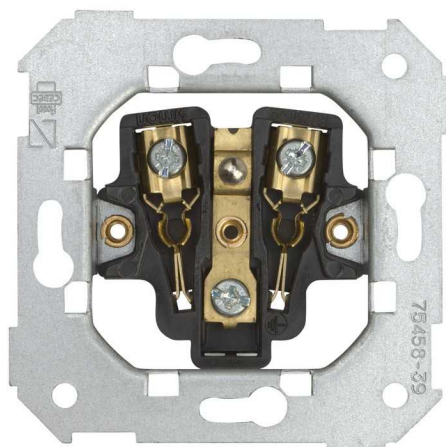

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Divers

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Prise équipée de la sécurité enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
13

GRIFFE
Simon 75

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NF C61-314; NM 06.6.090

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053203286	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.58
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

