


Interrupteur va-et-vient électronique Simon iO 2 fils titane Simon 270

RÉF. 21000322-096

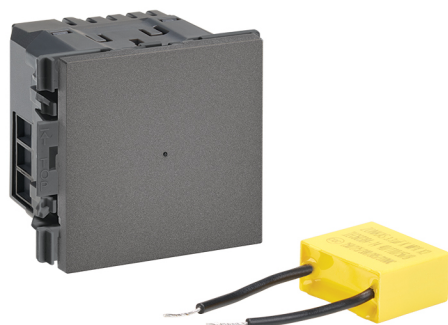

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Modernisez votre maison avec un contrôle IoT de l'éclairage simple, en utilisant le câblage existant dans vos murs et sans travaux. Installez l'interrupteur Simon iO à 2 fils, sans câbler le neutre, en plaçant un condensateur en parallèle de la charge. Il communique avec le cloud via le Wi-Fi de votre domicile et vous permet d'allumer et d'éteindre les lumières à distance, ou de le connecter à vos assistants vocaux Hey Google ou Amazon Alexa pour un contrôle par commande vocale. Vous pouvez également enrichir les fonctionnalités avec le HUB de table, en ajoutant capteurs et programmations horaires à votre expérience. En cas de doute, rendez-vous à la Casa de la Luz de Simon à Madrid ou Barcelone et laissez-vous inspirer par toutes les possibilités. Commencez dès aujourd'hui à créer votre maison intelligente. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Titane mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Le condensateur doit être installé en parallèle de la charge pour un fonctionnement correct. Charge compatible avec technologie LED jusqu'à 200W 230VAC 50Hz. Pour compléter l'installation du produit, un support multiple et un cadre de la série 270 sont nécessaires. Disponibles en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné pour créer un ensemble monochrome.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'INTERRUPTEURS

1

ALIMENTATION (V~)

230 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

9007

FONCTION INDICATEUR

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION (V~)

230 V~

INTENSITÉ (A)

10 AX

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)

7

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/53/UE RED | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 300328 V2.2.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053358443

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053358443

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

80.00

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

LONGUEUR EMBALLAGE

55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.09

POIDS NET EMBALLAGE

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet