


## Boîte murale encastrable pour 4 modules doubles fourni dans plusieurs emballages Simon 500 Cima

RÉF. 51020704-039

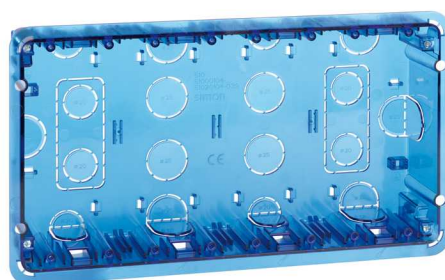

### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 en utilisant un adaptateur spécifique

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte murale à encastrer, couvercle de protection pour boîte, cloison métallique et film pour recouvrir les éléments pré-perforés de la boîte

#### CLASSE ETIM

EC002601

#### REMARQUES

Le boîtier d'encastrement peut être utilisé comme gabarit lors de l'installation grâce aux guides de marquage du périmètre du boîtier.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE CE

### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 et 6 modules doubles

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

14

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec  
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisé en installant la cloison  
métallique dans le boîtier prévu  
à cet effet dans le boîtier.

### NOMBRE DE LOGEMENTS POUR CONNEXION À LA TERRE

2

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC  
60695-10-2)

### CLASSIFICATION IK

07

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MΩ at 500V

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et  
sec. N'utilisez pas de chiffons  
abrasifs et/ou de nettoyants  
contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES

8

### NOMBRE DE TROUS PRÉ- PERFORÉS 30 X 70 MM

2

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

262 x 141 mm

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

2

### VERSION

4 modules doubles

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 4 et 30 mm

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI  
conforme à la norme IEC 60695-  
2-11)

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des griffes incluses  
dans l'enclos, en combinaison  
avec des agrégats, des liants,  
des additifs, etc.

### SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant à la  
direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour un montage  
encastré au mur



## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                    |                                   |                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE     | LONGUEUR EMBALLAGE        |
| 26.00                              | 0.24                              | 120.00                    |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE         | POIDS NET DU PRODUIT              | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE |
| 58.00                              | 0.24                              | MMT                       |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE        | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE | VOLUME EMBALLAGE          |
| 86.00                              | KGM                               | 31.66                     |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE | EAN EMBALLAGE                     | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE |
| MMT                                | 8421053114117                     | MMQ                       |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE          | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE         | POIDS BRUT EMBALLAGE      |
| 129688.00                          | 10                                | 0.00                      |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE | HAUTEUR EMBALLAGE                 | POIDS NET EMBALLAGE       |
| MMQ                                | 20.00                             | 2.40                      |
|                                    | LARGEUR EMBALLAGE                 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  |
|                                    | 80.00                             | KGM                       |

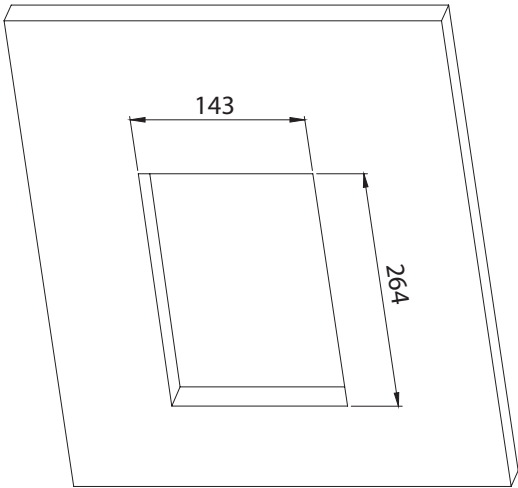

Tabique obra



•Grosor pared de 4 a 30mm

