


Prise 2P+T Titane 16 A 250 V~ Simon 270

RÉF. 20000458-096

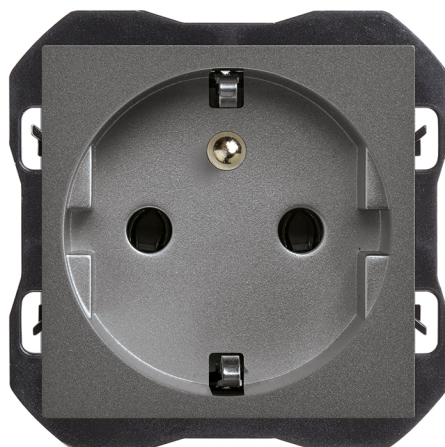

INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Cadres CLEAN Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d'emploi

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TYPE DE COUVERCLE
Large

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FORMAT
2P+T

INTENSITÉ (A)
16 A

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 + UNE 20315-1-1:2017 + UNE 20315-1-2:2030

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053303122	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 280.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053303139	VOLUME EMBALLAGE 1818180.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.50	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.51
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

