

Downlight Simon Arch S Rond 4000 K Spot 1-10 V Blanc

RÉF. 91531001-400



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE

(MM)

116x224x171 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

DIRECTIONNEL

Oui

LUMENS (LM)

1000 lm

CLASSIFICATION IP

IP43

DRIVER INCLUS

Oui

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

OPTIQUES

Spot 20°

RAL

9016

L70 (°C)

100000h à 25°C

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

L90 (°C)

30000h à 25°C

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CONTRÔLE

1-10 V,

TYPE DE COULEUR

CW


PUISSANCE (W)

9 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

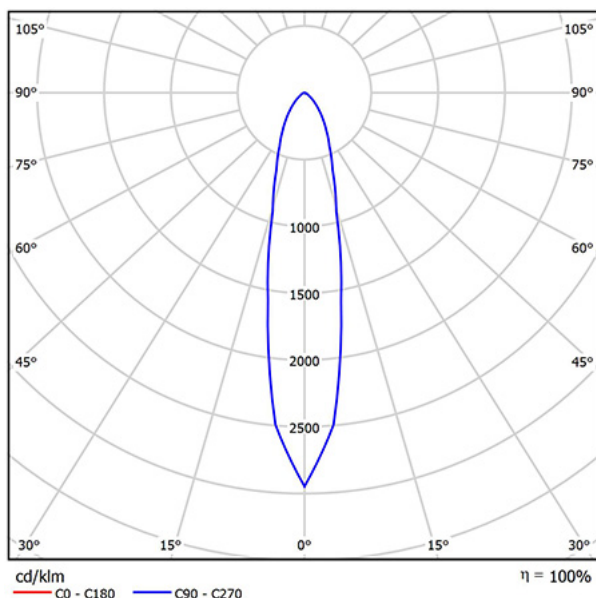

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Trimless

TYPE D'INSTALLATION

Surface

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8436547037964	VOLUME EMBALLAGE 4567500
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 116	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0	LARGEUR EMBALLAGE 171	POIDS NET EMBALLAGE 1.09
POIDS NET DU PRODUIT 1.09	LONGUEUR EMBALLAGE 224	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM