


Poussoir 10 A 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75150-39

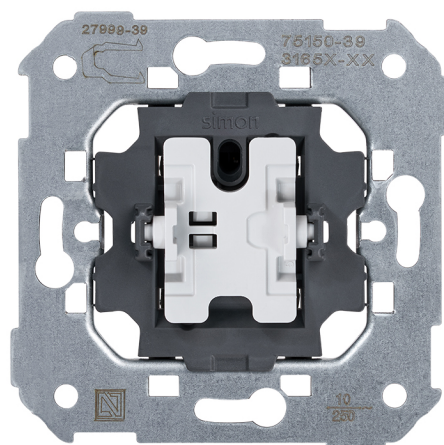

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La série Simon 75 présente le Poussoir 10 A 250V~ avec système de connexion rapide et fonctionnement basculant. Cet élément a la possibilité d'implémenter une fonction signaliseur via un support signaliseur et une touche avec hublot. Il est adapté pour surface et encastrément, son installation se réalise de manière confortable en quelques minutes. Résistance et durabilité sont deux adjectifs qui définissent ce poussoir fabriqué avec des composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes, qui évitent sa détérioration face aux hautes et basses températures. De plus, il est adapté pour une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm. Toutes ces qualités n'ont pas d'influence sur son prix, car nous avons affaire à l'un des poussoirs les plus économiques qui existent aujourd'hui sur le marché.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Peut être associé à une touche avec voyant lumineux.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
2

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 a 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
BUS
Por inserción

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053255797	0.06	221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.06	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053003565	MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
MMT	10	0.58
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	83.00	0.58
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	165.00	KGM

