


Tecla con visor para conmutador con piloto de estado de 1 elemento blanco Simon K45

REF. K115/9

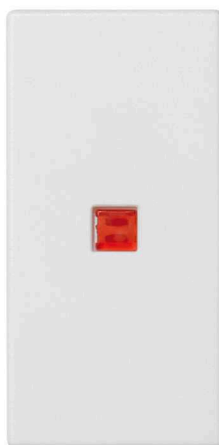

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la versatilidad de unos acabados en blanco que combinan con todo tipo de ambientes, la tecla con visor para conmutador de la colección Simon 45, consigue el equilibrio perfecto entre innovación, funcionalidad y diseño. La tecla con visor de esta gama, incluye piloto de estado para indicar si la carga sobre la que actúa, está encendida o apagada. Sin embargo no pueden combinarse 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon 45. Está compuesta por termoplástico libre de halógenos, para proteger la estancia de la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Puede alcanzar temperaturas de más de 60 °C, con intervalo de instalación de -5 a 60 °C. Tiene una dimensión de 45 x 22,5 mm y profundidad de 10 mm, y está diseñada para una instalación tanto empotrada como en superficie e incluye función señalizadora para balizar el mecanismo y situarlo en momentos de escasa iluminación.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se permite combinar 2 mecanismos de mando con tecla estrecha en una placa adaptadora de Simon 500 Cima a Simon K45

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones de cuarto y medio módulo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Cuarto

RAL

9003

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60669-1:2018 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436047198	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 544320.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436047198	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.62
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	ALTURA EMBALAJE 72.00	PESO NETO EMBALAJE 0.06
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 72.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 105.00	