
# Keypad 4 DALI-2 S270 Bronze

RÉF. **89000160-097**

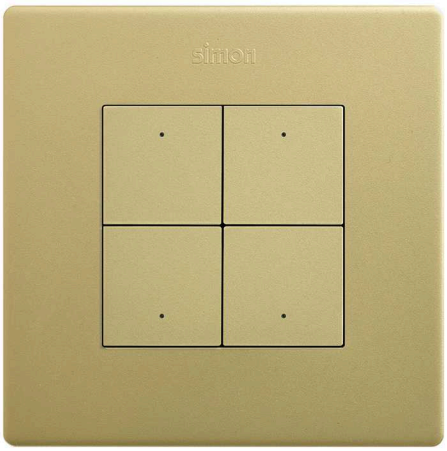

## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Clavier DALI-2 de 4 boutons-poussoirs. Le clavier est alimenté par le bus DALI, avec un courant typique de 5 mA et un courant maximal de 25 mA. Il s'installe dans une boîte d'encastrement pour mécanismes, sur un support Simon S|270. Le clavier est préconfiguré pour pouvoir fonctionner sans avoir été adressé. Après l'adressage, il permet de configurer le type d'appui (simple, double ou prolongé) via le contrôleur DALI-2. Il dispose d'un indicateur LED sur chaque bouton-poussoir. La plage de température de fonctionnement est de 0 – 40 °C et l'humidité relative maximale admise est de 90 %. Dimensions : 49 x 45 x 45 mm. Indice de protection IP 20. Finition bronze.

### FINITION

Bronze

### COMPATIBLE AVEC BOUTON-POUSSOIR MÉCANIQUE

Non

## INFORMATION TECHNIQUE

**CLASSIFICATION IP**
IP20

**ALIMENTATION (V~)**
DALI bus (12 Vdc – 20,5 Vdc)

**CONTRÔLE**
DALI2

## INFORMATION LOGISTIQUE

**CODE EAN UNITAIRE**
8421053323243

**HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE**
0.00

**LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE**
0.00

**LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE**
0.00

**VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE**
0.00

**POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE**
0.00

**POIDS NET DU PRODUIT**
0.05

**UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE**
KGM

**EAN EMBALLAGE**
8421053323243

**UNIT. CONTENUES EMBALLAGE**
1

**HAUTEUR EMBALLAGE**
80.00

**LARGEUR EMBALLAGE**
55.00

**LONGUEUR EMBALLAGE**
55.00

**UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE**
MMT

**VOLUME EMBALLAGE**
242000.00

**UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE**
MMQ

**POIDS BRUT EMBALLAGE**
0.08

**POIDS NET EMBALLAGE**
0.05

**UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE**
KGM