


Pulsador 10 A 250V~ con sistema de embornamiento 1click®

REF. G7700150039

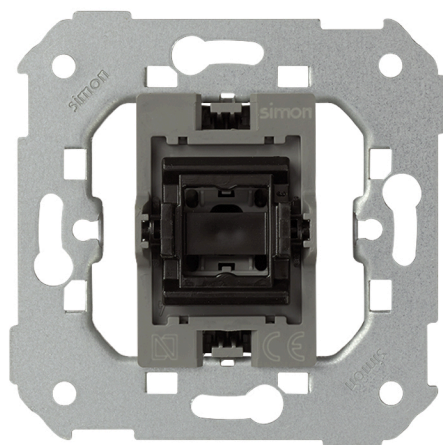

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con 10 A de intensidad con 250 V~ de potencia incluyendo un sistema de embornamiento con instalación de un click, perteneciente a la serie Simon 77 y que podrás encontrar en la categoría "mecanismos de mando". Se instala mediante embornamiento por corte lo que significa que es de un solo click. El tipo de funcionamiento es basculante y tiene la posibilidad de implementar una función señalizadora y una tecla con visor.

Su instalación es apta para superficie y para empotrar, lo que facilita mucho la instalación en cuanto a confort, seguridad y disminución del tiempo. Fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico y libre de halógenos cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, UNE EN 60998-2-3:2005 lo que le permite al pulsador rendir al máximo a intervalos entre 5°C y 40°C de temperatura. Es compatible con mecanismos de las series 75, 82 y 88.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 A

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 60669-1:2018 | EN 60998-2-3:2004 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852023540	0.05	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	3017190.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852023547	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	10	0.60
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
301719.00	82.00	0.46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.05	223.00	

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

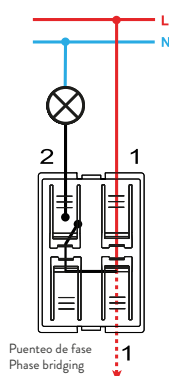


Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

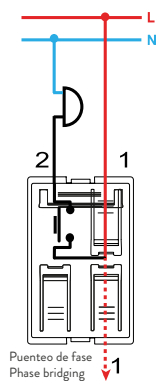


Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

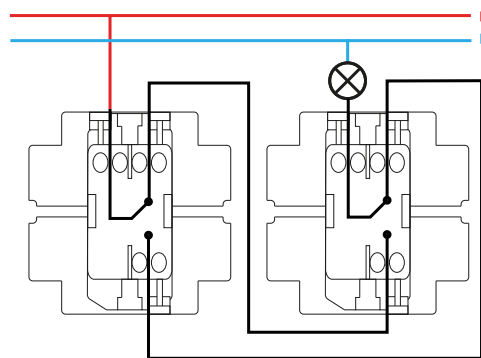


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

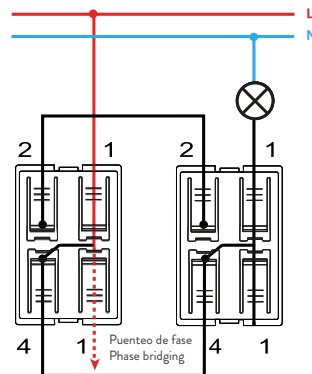


Conmutador / 2-way switch
7700201-039

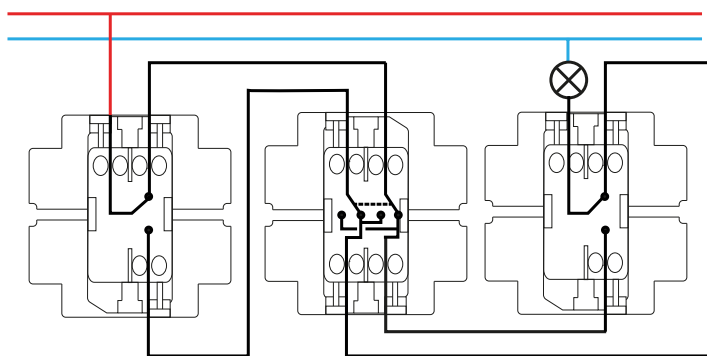


Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

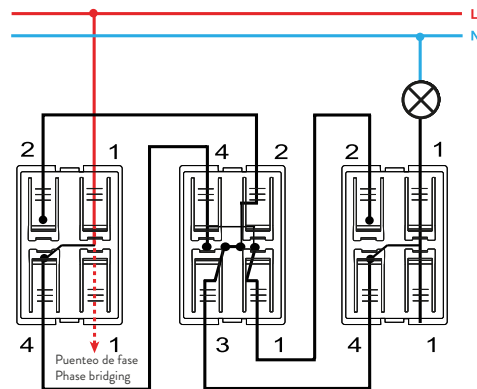


Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

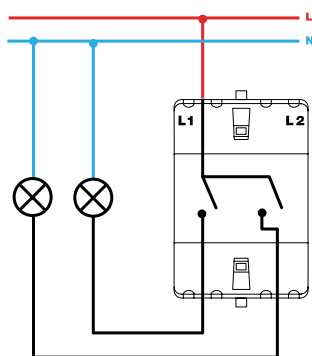


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

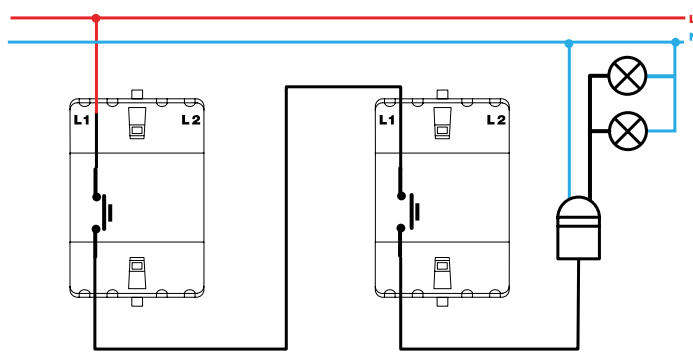


Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX

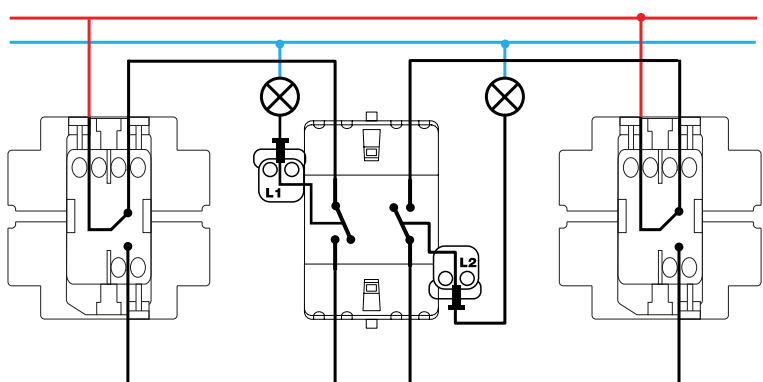


Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

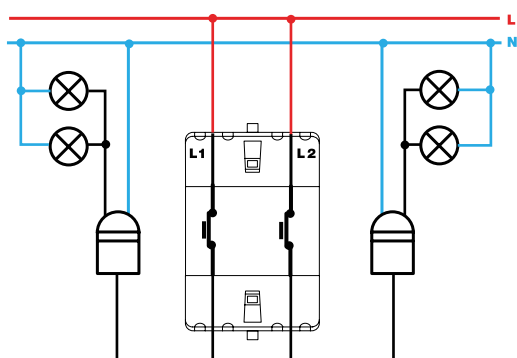


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX

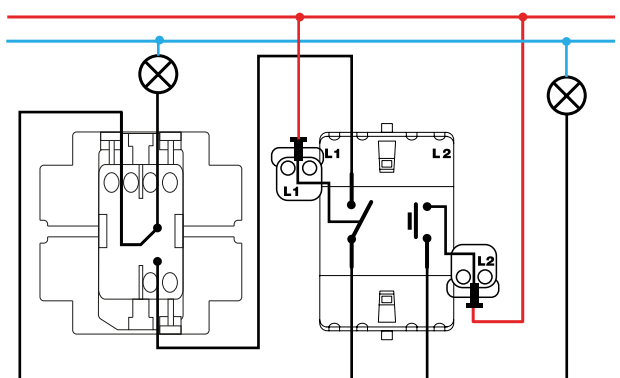


Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

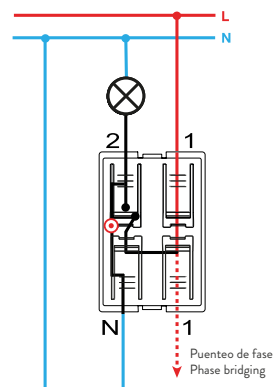


Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

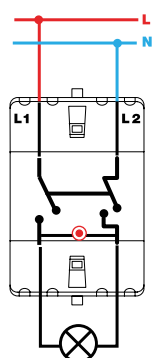


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

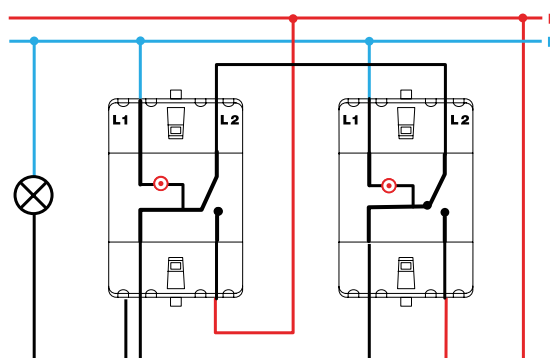


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

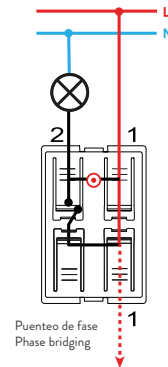

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

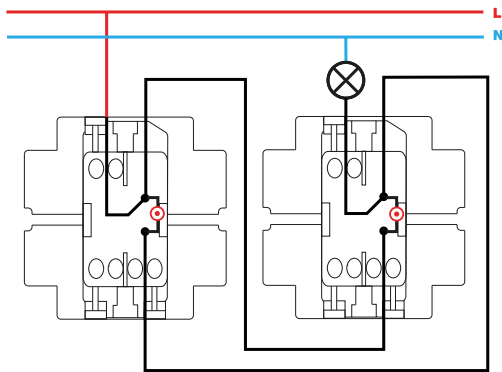

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

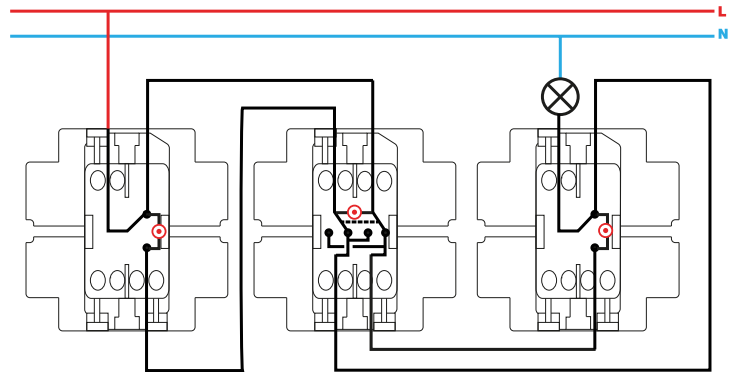

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX