


Botoneira Custom 4 funções controlo de iluminação e temperatura com acoplador KNX e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8400653-030

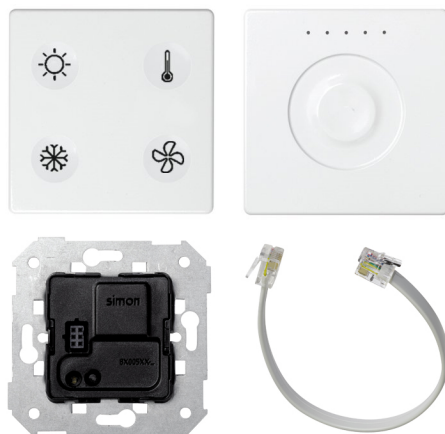

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Personalize a cada divisão com uma iluminação e temperaturas específicas, graças à botoneira Custom com acabamentos num intenso tom branco da coleção Simon 82 Sense. Com 4 funções para controlo de iluminação e temperatura, a botoneira da Simon Sense, inclui acoplador KNX, cabo RJ12, 4 LED RGB e Slide Controlo para uma regulação do ambiente suave e deslizante. Com uma secção de cabo admitida de 0,5 a 2,5 mm com descarnado de 8 mm, tem uma dimensão de 55 x 55 mm, e entrada digital, livre de potencial. Seu fonte de alimentação liga-se diretamente com o acoplador bus KNX (compatível com tensão de 21 Vcc a 32 Vcc) e 24, 3 miliamperes de intensidade. Seus componentes eletrónicos estão fabricados com isolamento de termoplástico sem halogéneos e embelezador de termoplástico, para uma maior proteção em caso de incêndio. Para maximizar as funcionalidades da botoneira Custom, Simon Sense dá-lhe a possibilidade de personalizar e criar sua própria configuração, escolhendo as funcionalidades que precise dentro dos ícones disponíveis em nossa livraria.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129333

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129333

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM